

# Velvetech user guide

# Caratteristiche della superficie

La finitura Velvet è una **superficie delicata** e dal tocco vellutato, arricchita da **riflessi semi-opachi** che ne esaltano l'eleganza.

Come le superfici naturali levigate, presenta **irregolarità** e **screziature superficiali** visibili soprattutto alla luce radente (fig.1).

Grazie al suo aspetto semi-opaco, la finitura Velvet evidenzia maggiormente in controluce **delicate alonature**, una caratteristica che, se non correttamente gestita, potrebbe far percepire la superficie come meno uniforme o pulita (fig.2).

Queste alonature possono derivare da:

- **Residui organici** legati all'utilizzo quotidiano;
- **Uso di detergenti non adeguati**, come prodotti ceranti, ravvivanti, brillantanti o lucidanti.

\* Irregolarità e screziature visibili in condizioni di controluce e ad una distanza di 15 cm dalla superficie.

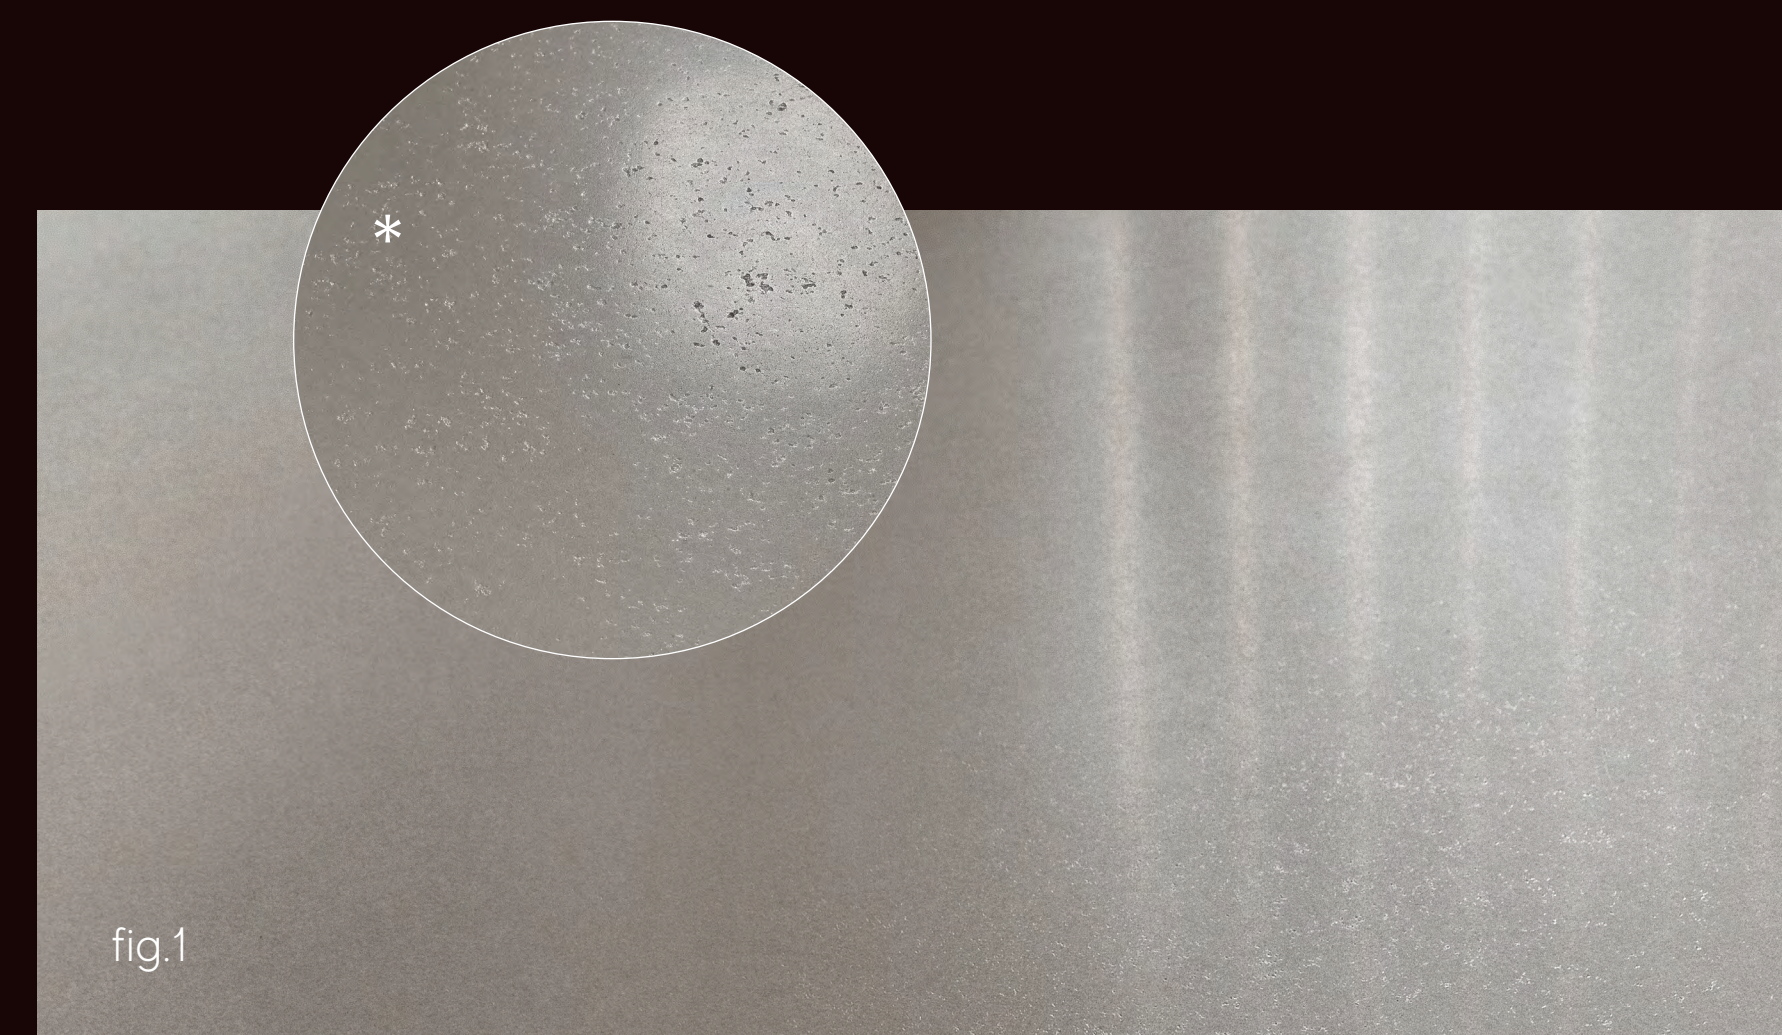


fig.1

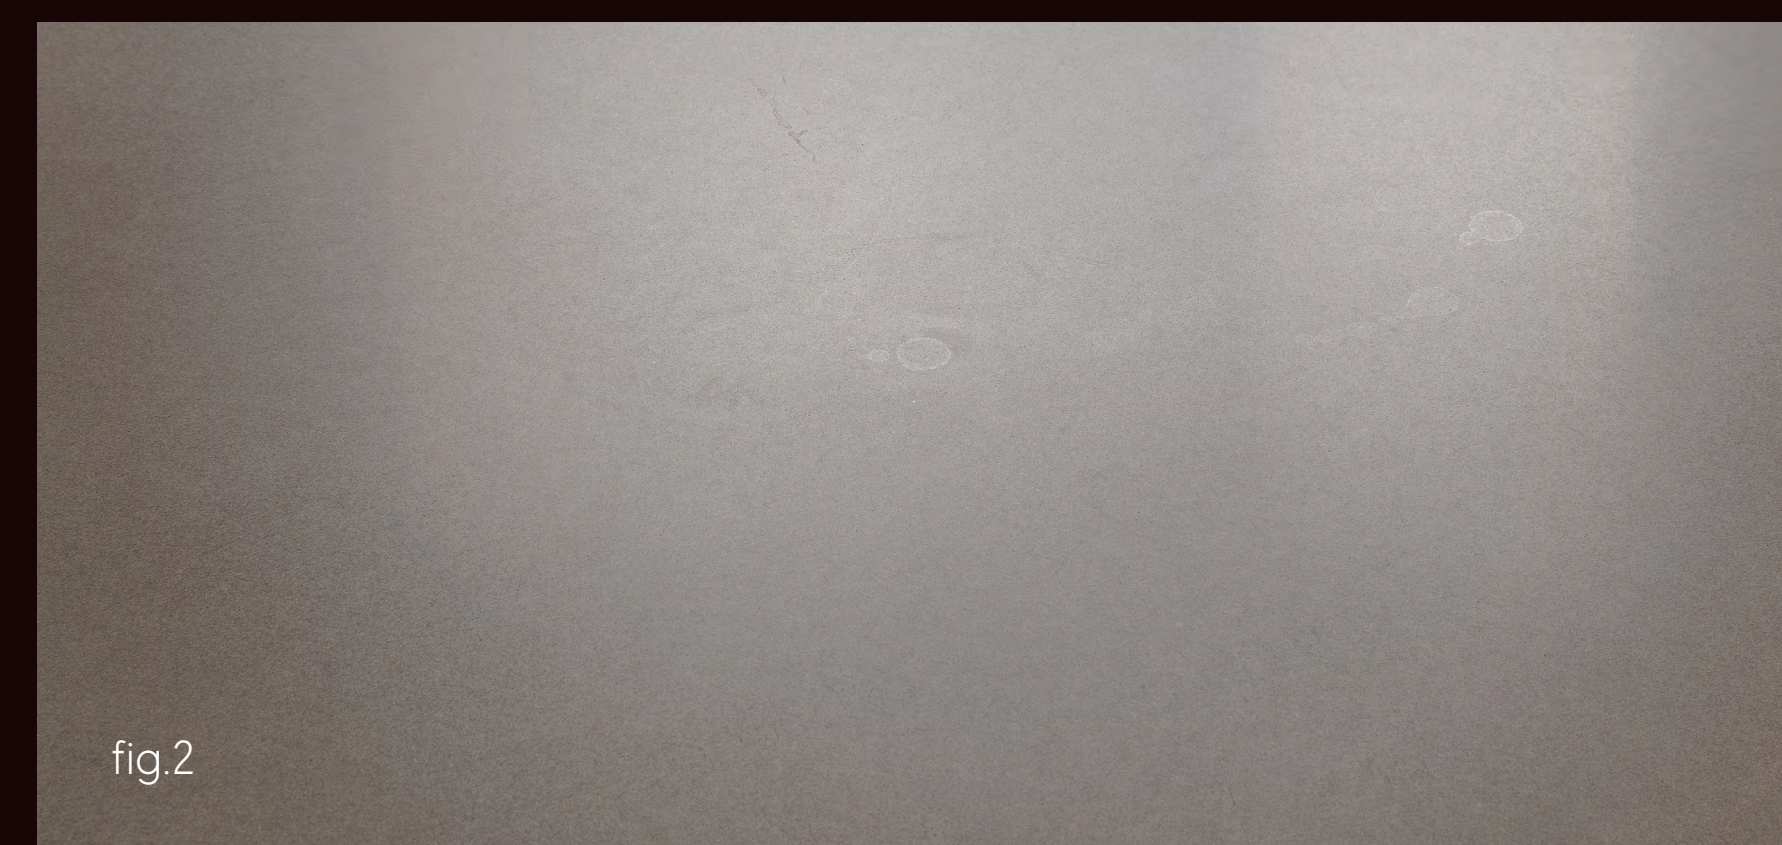


fig.2

# Caratteristiche della superficie

La finitura Velvet **può mostrare segni** particolarmente evidenti **sulla superficie**, causati soprattutto dal contatto con **oggetti metallici** (es. piedini in metallo di sedie e mobili) e altri **materiali abrasivi**, che possono alterarne l'aspetto.



Per evitare che ciò accada e preservare al meglio la bellezza della finitura Velvet, è fondamentale seguire le **indicazioni di pulizia e manutenzione** descritte di seguito. Con la cura appropriata, questa finitura manterrà intatta la sua eleganza distintiva.



# Indicazioni d'uso

- **Consigliata per pavimenti a basso traffico**, preferibilmente ad utilizzo residenziale (Esempio: camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati.. etc)
- **Non consigliata** per pavimenti dove è richiesta **resistenza antiscivolo**.
- **Consigliata** per pavimenti con grado di coefficiente di attrito di **DCOF (ANSI A326.3) >0,42Wet**



Si rammenta che **l'indicazione d'uso** è da ritenersi **puramente indicativa**. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle schede tecniche disponibili nell'area Download del sito Atlas Concorde, è sempre compito del progettista **valutare l'idoneità del prodotto** alle condizioni specifiche di utilizzo in funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destinazione alterandone le sue caratteristiche (Esempio: intensità e qualità del traffico, come calpestio in presenza di sabbia, di detriti o condizioni climatiche avverse e qualsiasi altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale). Difatti, non è garantita l'idoneità dei prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratteristiche tecniche pubblicate nel sito internet Atlas Concorde.



# Pulizia e cura quotidiana

## Misure preventive

Proteggere al meglio la superficie Velvet seguendo queste semplici precauzioni:

- **Utilizzare** distanziatori livellanti con **pedane anti-graffio** durante la posa.
- **Evitare** l'uso di **materiali abrasivi**.
- Applicare **protezioni** agli elementi mobili a contatto con la superficie (Esempio: piedini di arredi di mobili, sedie etc.)
- Predisporre **tappeti o sistemi assorbenti** per trattenere umidità e sporco (come stuoini fissi o mobili, in base all'uso del locale) da posizionare all'ingresso e lungo tutta la larghezza dell'entrata, specialmente se la superficie è a contatto diretto con l'esterno.



# Pulizia e cura quotidiana

## Pulizia quotidiana

Per una **pulizia ordinaria**, pulire con un panno in microfibra e una soluzione diluita di un comune **detergente neutro per piastrelle**, come FABER FLOOR CLEANER o FILA CLEANER PRO. Seguire sempre le istruzioni del produttore per ottenere risultati ottimali.

Se dopo la pulizia il pavimento presenta lievi segni di passaggio dello straccio, basterà un lavaggio uniforme con acqua pulita. Seguendo le istruzioni del produttore, utilizzare la giusta quantità di detergente sufficiente per la pulizia, evitando eccessi, a meno che il pavimento non sia molto sporco e si preveda un risciacquo finale.

Per **grandi superfici**, utilizzare una **lavasciuga con spazzole morbide in nylon**, seguendo le istruzioni del produttore.



Per mantenere la superficie sempre al meglio, **evitare**:

- **Detergenti** con proprietà **ceranti, ravvivanti, brillantanti** e **lucidanti**;
- **Pagliette metalliche o materiali abrasivi** che potrebbero compromettere l'aspetto della superficie.



# Pulizia straordinaria

Periodicamente utilizzare una spugna bianca antigraffio, come Scotch-Brite, su mop-lavapavimenti o lavasciuga per grandi superfici, insieme a una soluzione diluita di **detergente alcalino per piastrelle**, come FABER ALKALINE CLEANER o FILA PS/87 PRO, seguendo le istruzioni del produttore.

Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere il lavaggio con tamponi o spazzole melaminiche su mop-lavapavimenti o lavasciuga per grandi superfici. Un risciacquo accurato, attendendosi alle indicazioni del produttore, garantirà una superficie impeccabile.



Per esigenze specifiche, come **ambienti umidi** o in presenza di **residui inorganici** (calcare o agenti macchianti), optare per un **detergente a base acida**, come FABER TILE CLEANER o FILA DETERDEK PRO, seguendo le istruzioni del produttore. Al termine, eseguire un abbondante risciacquo.



# Pulizia e manutenzione di fine cantiere

- Eseguire sempre una **prova di pulizia preliminare**, qualsiasi sia lo stucco utilizzato (stucco cementizio classe CG-EN 13888 con colori a contrasto o stucco epossidico classe RG-EN 13888)
- In caso di **stucchi cementizi**, utilizzare un **detergente acido tamponato**, come ad esempio FABER CEMENT REMOVER oppure FILA DETERDEK PRO, secondo le istruzioni del produttore, con una spugna bianca antigraffio, come Scotch-Brite, su mop-lavapavimenti o lavasciuga per grandi superfici. Sciacquare abbondantemente con acqua calda pulita fino alla completa rimozione di aloni e residui. Qualora rimanessero zone non perfettamente pulite, ripetere lavaggio con **tamponi o spazzole melaminiche** su mop-lavapavimenti o lavasciuga per grandi superfici, seguendo le istruzioni del produttore.
- In caso di **stucchi epossidici**, rimuovere i residui prima che si induriscano, poiché la rimozione in seguito risulterebbe molto difficile. Qualora questo avvenga, utilizzare **pulitori specifici** come FABER EPOXY CLEANER oppure FILA CR 10, seguendo le istruzioni del produttore.





# Surface features

The Velvet finish is a **delicate surface** featuring **semi-matte reflections** and a velvety texture that enhance its elegance.

Similar to natural semi-polished surfaces, the Velvet finish exhibits **irregularities, streaks and superficial halos**, particularly visible under oblique or reflected light (fig.1).

Thanks to its semi-matte appearance, the Velvet finish tends to highlight subtle **streaks** when viewed against the light—a characteristic that, if not properly managed, may cause the surface to appear less uniform or clean (fig.2).

These streaks may result from:

- **Organic residues** from daily use;
- **Use of inappropriate cleaning products**, such as waxes, enhancers, brighteners, or polishes.

\* Irregularities and visible scratches in backlit conditions and at a distance of 15 cm from the surface.

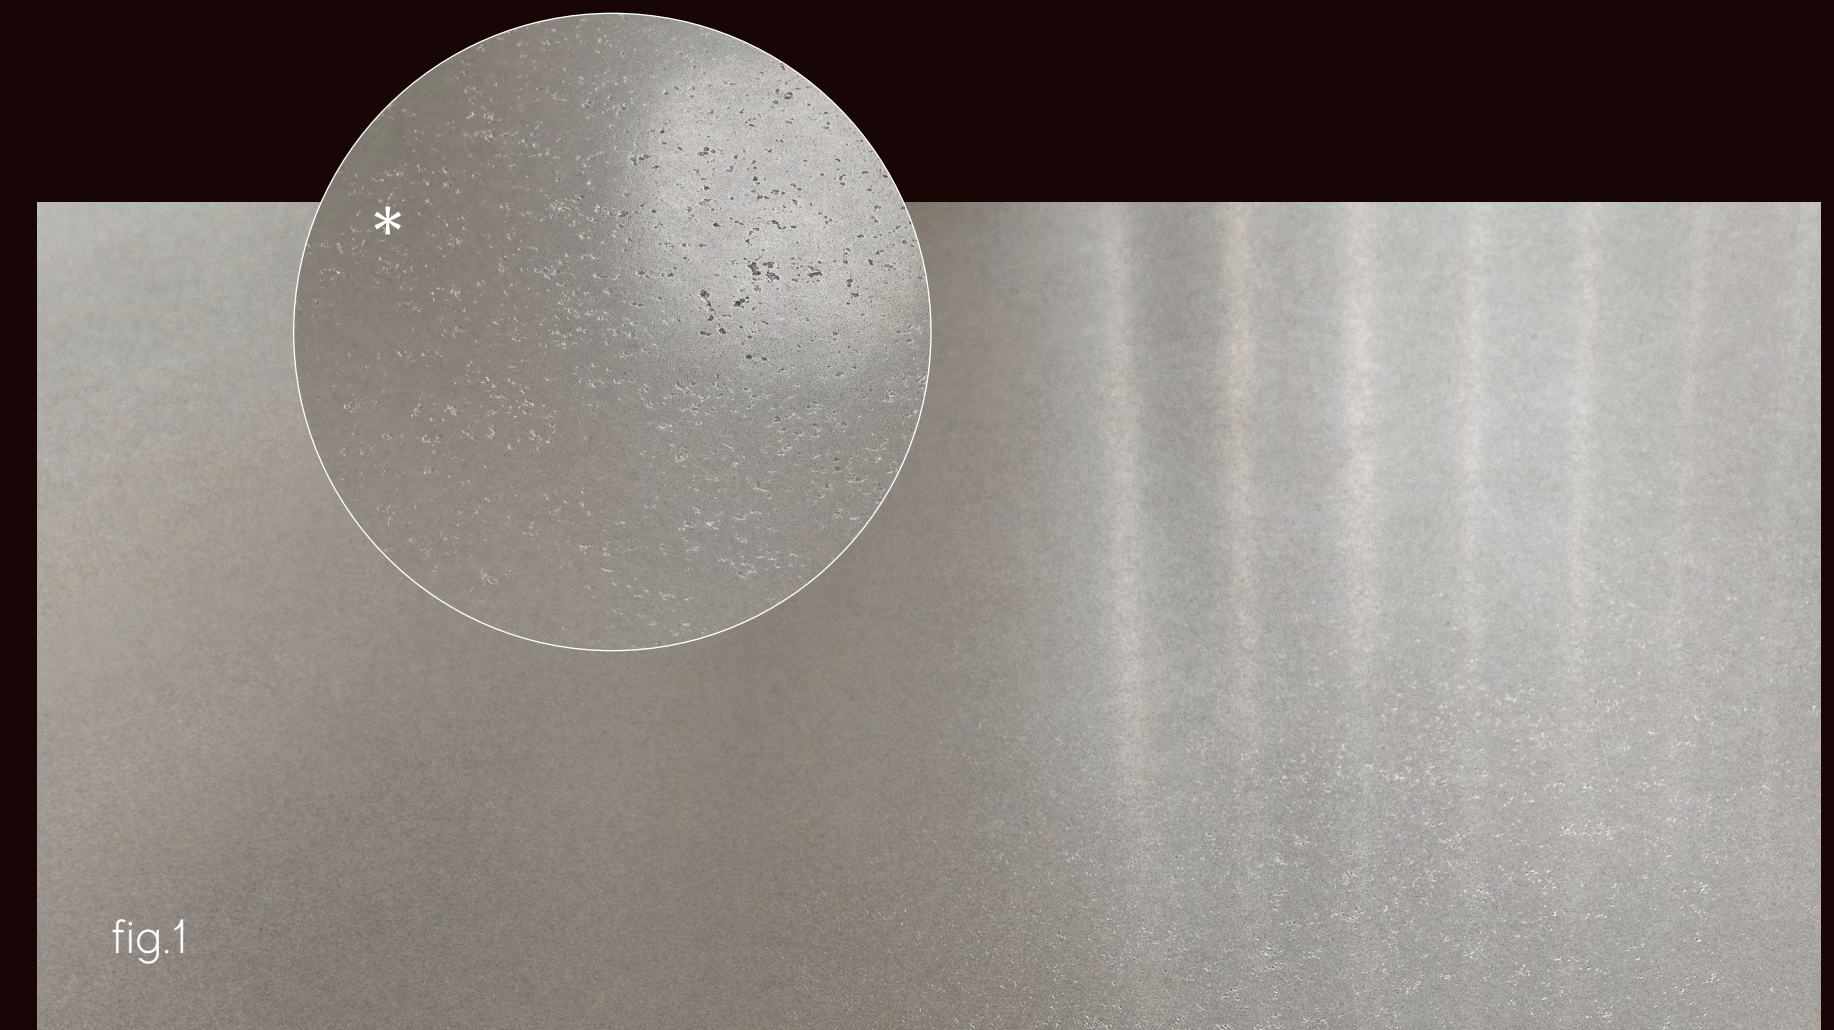


fig.1

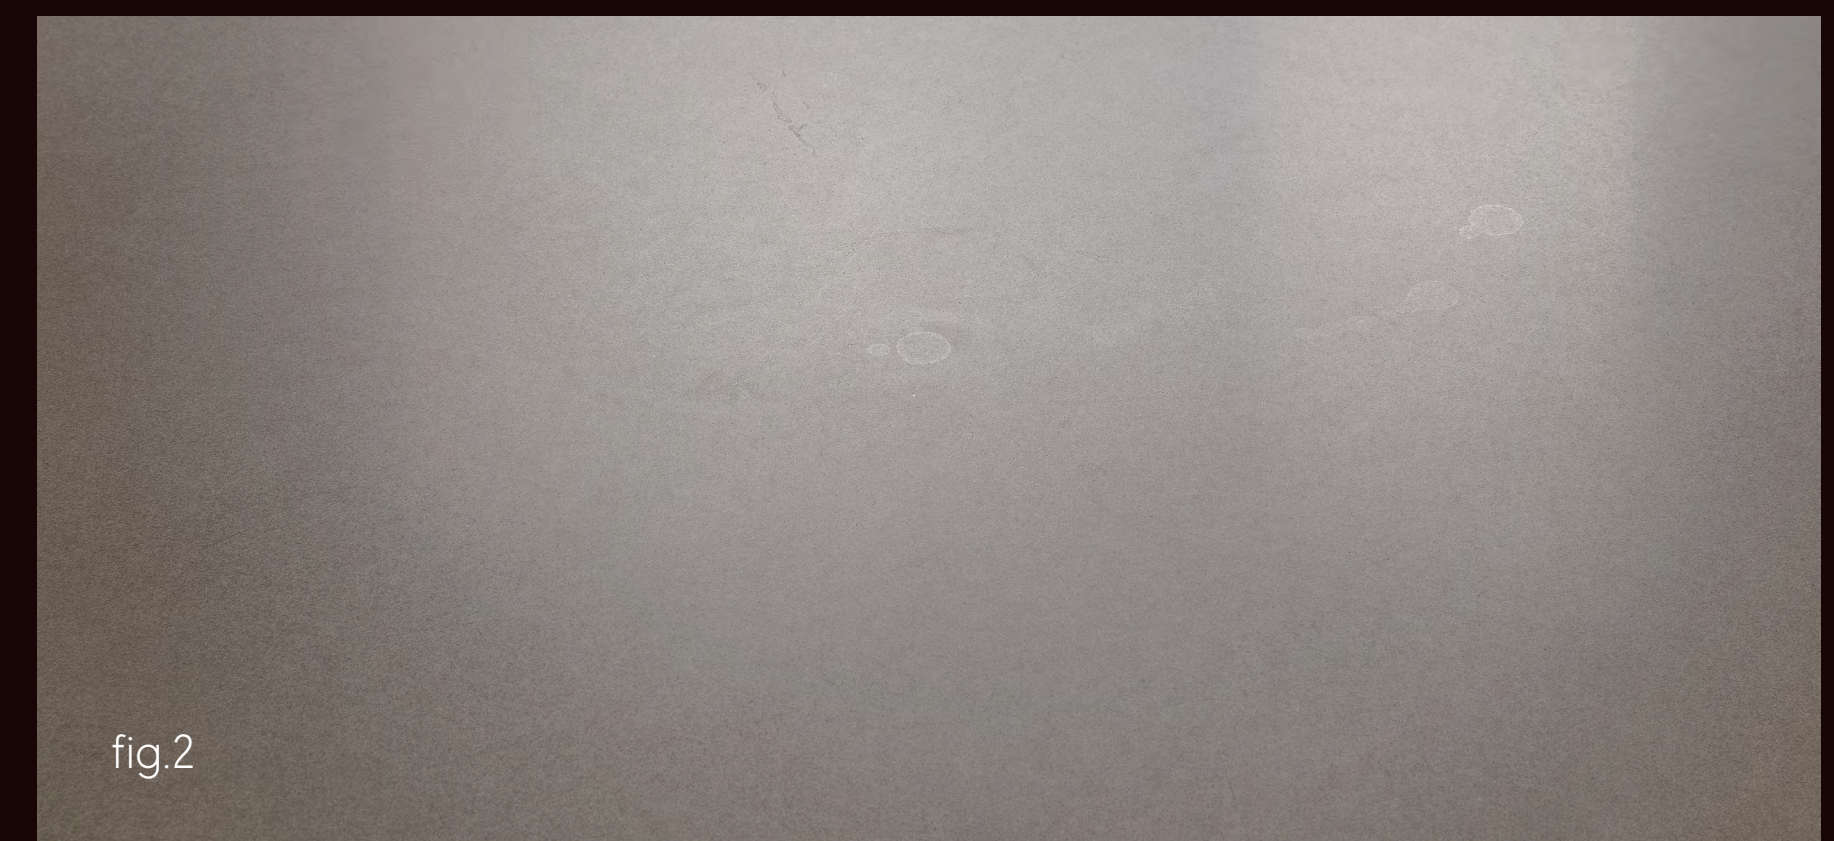


fig.2

# Surface features

Additionally, the Velvet finish may display **noticeable marks** caused by contact with **metallic objects** (e.g., furniture legs) or **abrasive materials**, which can alter the surface's appearance.



To prevent this and best protect and preserve the beauty of the Velvet finish, it is essential to follow the **cleaning and maintenance guidelines** outlined below. With proper care, the surface will retain its distinctive elegance.



# Indications of use

- **Recommended for low-traffic flooring**, preferably in residential settings (e.g., bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.).
- **Not recommended** for flooring where **anti-slip performance is required**.
- **Recommended** for flooring with a coefficient of friction (**DCOF**) **>0.42 Wet (ANSI A326.3)**.



**IMPORTANT: These indications are purely indicative.** The designer must assess the product suitability for specific use conditions based on the technical characteristics detailed in the technical data sheets available in the Download section of the Atlas Concorde website. Factors such as traffic intensity, type of traffic, such as footfall with sand or debris, adverse weather conditions, environmental conditions, and local regulations must be considered, as these may affect the material's performance. While the published technical characteristics are assured, the suitability of the products for specific applications cannot be guaranteed.



# Daily cleaning & care

## Preventive measures

Protect the Velvet surface effectively by following these simple precautions:

- During installation, **use leveling spacers** with **anti-scratch pads**.
- **Avoid abrasive materials.**
- Apply **protective pads** to movable furniture elements (e.g., chair legs).
- In areas with outdoor exposure, use **mats or dirt-trapping devices** at entrances to retain moisture and dust.



# Daily cleaning & care

## Daily cleaning

For **regular cleaning**, use a microfiber cloth with a diluted solution of a neutral tile cleaner, such as FABER FLOOR CLEANER or FILA CLEANER PRO. Always follow the manufacturer's instructions to achieve optimal results.

If slight cloth marks remain after cleaning, rinse uniformly with clean water. Follow the manufacturer's instructions, using the right amount of detergent necessary for cleaning, avoiding excess, unless the floor is heavily soiled and a final rinse is planned.

For large areas, use a **scrubber dryer with soft nylon brushes**, following the manufacturer's instructions.



To best preserve the surface:

- **Do not use detergents** with **waxing, polishing, or shining** properties.
- **Do not use steel wood pads** or excessively **abrasive materials** that can damage the surface appearance.



# Extraordinary cleaning

Periodically, use a **white scratch-resistant sponge** (e.g. Scotch-Brite) on a mop or scrubber dryer for large areas, combined with a diluted alkaline tile cleaner, such as FABER ALKALINE CLEANER or FILA PS/87 PRO, following the manufacturer's instructions.

For stubborn areas, repeat cleaning with melamine pads, brushes, or scrubber dryers for large areas. Rinse thoroughly as per the manufacturer's guidelines.



For specific needs, such as **humid environments** or **inorganic residues** (e.g. limescale or staining agents), use an **acid-based detergent**, such as FABER TILE CLEANER or FILA DETERDEK PRO, and rinse thoroughly, following the manufacturer's instructions.



# Cleaning & maintenance after laying

- Always perform a **preliminary cleaning test**, regardless of the grout type used (cementitious grout, class CG-EN 13888 or epoxy grout, class RG-EN 13888).
- For **cementitious grout**, use a **buffered acid cleaner** (e.g. FABER CEMENT REMOVER or FILA DETERDEK PRO) with a white scratch-resistant sponge (e.g. Scotch-Brite) or scrubber dryer for large areas, following the manufacturer's instructions. Rinse thoroughly with clean hot water until all streaks and residues are completely removed. If residues persist, repeat cleaning with **melamine pads or brushes**, following the manufacturer's instructions.
- For **epoxy grout**, remove residues before hardening using **specific cleaners**, such as FABER EPOXY CLEANER or FILA CR 10, following the manufacturer's instructions.



# Caractéristiques de la surface

La finition Velvet est une **surface délicate** au toucher velouté, enrichie de **reflets semi-mats** qui en soulignent l'élégance.

À l'instar des surfaces naturelles polies, elle présente des irrégularités et des marbrures visibles, surtout sous une lumière rasante (fig.1).

En raison de son aspect semi-mat, la finition Velvet met davantage en évidence, à contre-jour, de **légères auréoles**. Si elles ne sont pas correctement gérées, elles peuvent donner l'impression d'une surface moins uniforme ou moins propre (fig.2).

Ces auréoles peuvent être causées par :

- Des **résidus organiques** liés à l'utilisation quotidienne;
- **L'emploi de produits de nettoyage inadaptés**, tels que des détergents à base de cire, des rénovateurs, des lustrants ou des produits brillants.

\* Irrégularités et marbrures visibles dans des conditions de contre-jour et à une distance de 15 cm de la surface.

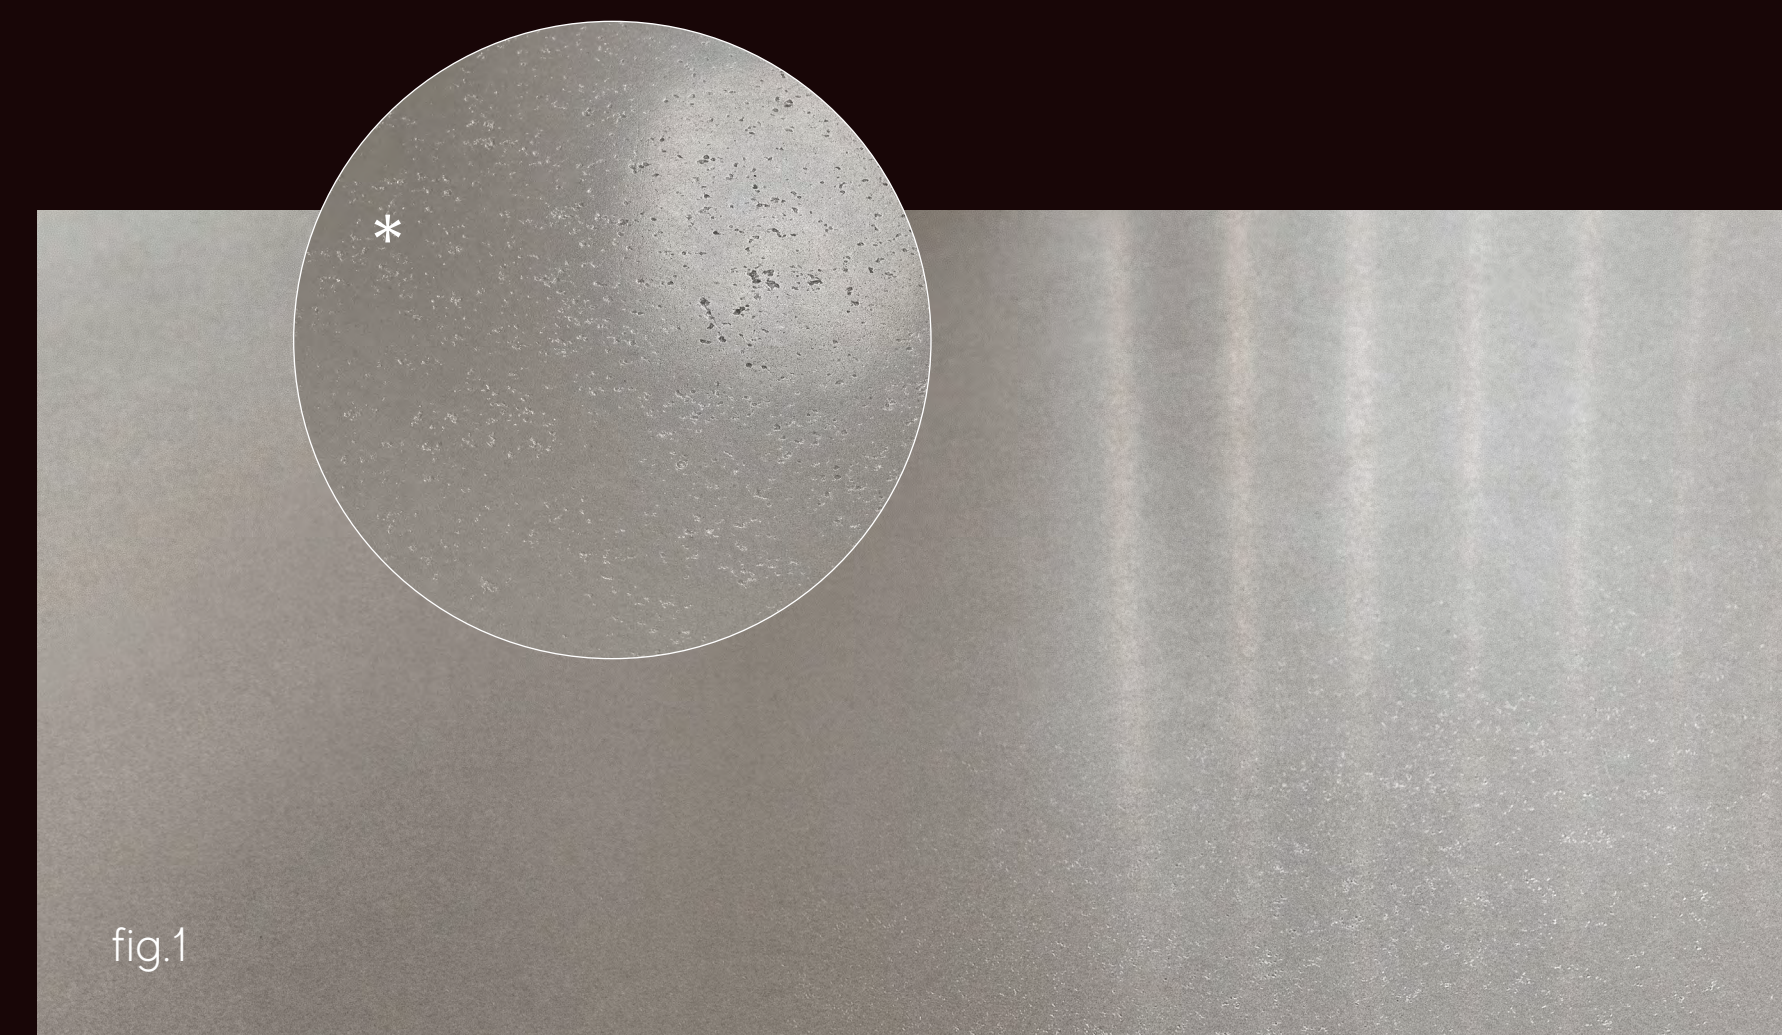


fig.1

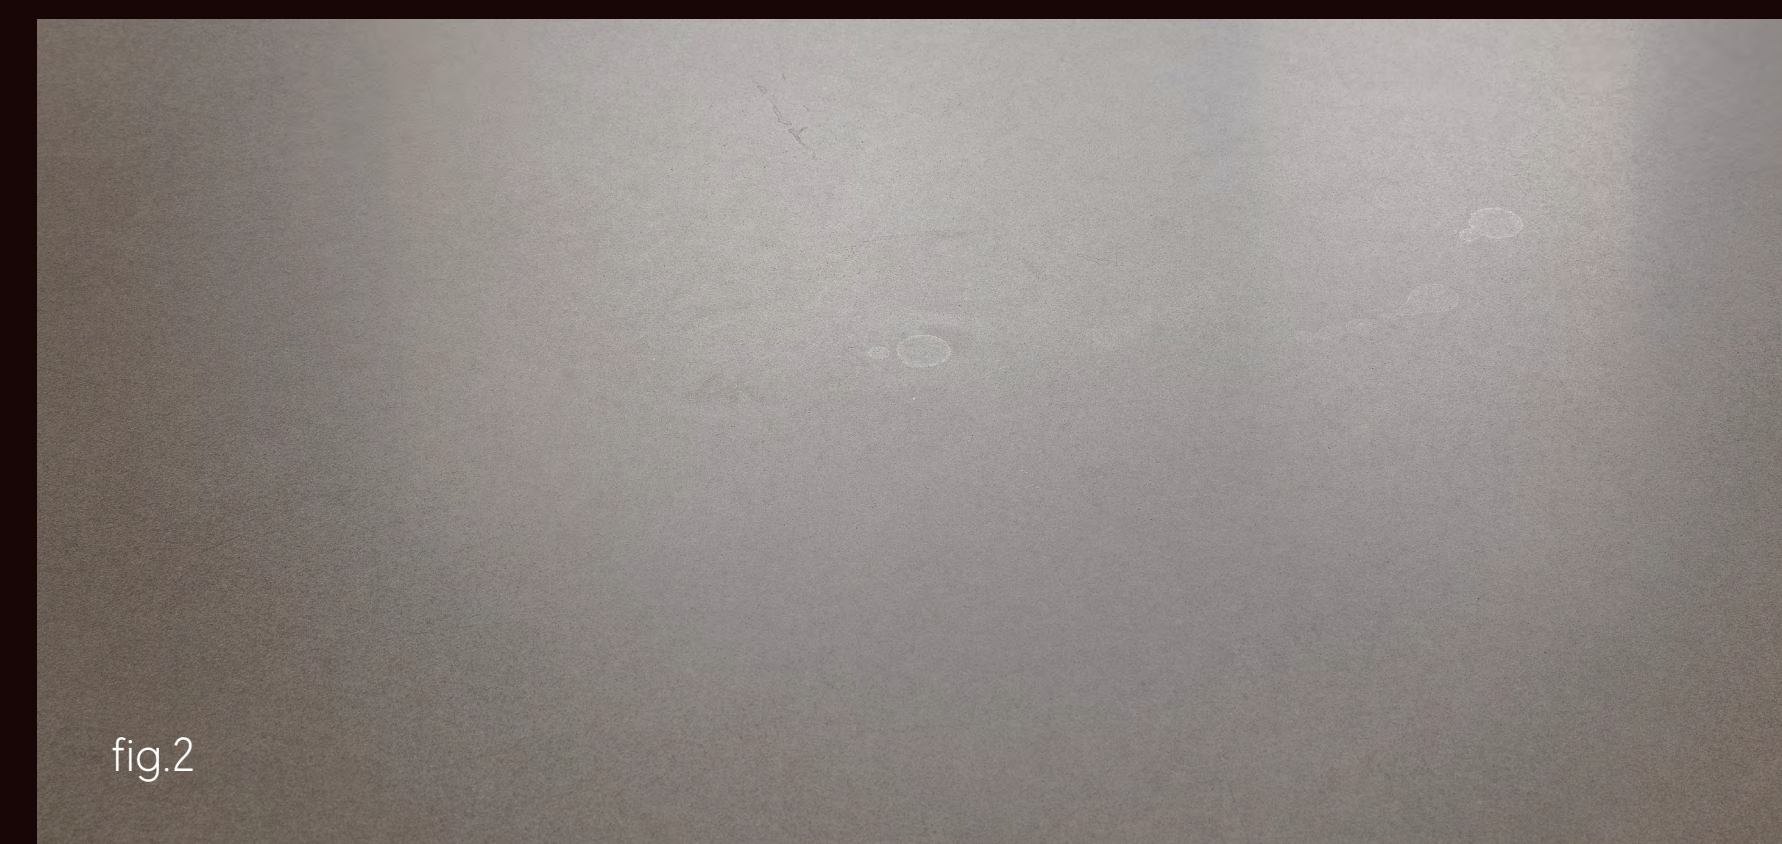


fig.2



# Caractéristiques de la surface

De plus, la finition Velvet peut présenter des **traces particulièrement visibles** dues au contact avec des **objets métalliques** (ex. pieds de meubles métalliques) ou d'autres **matériaux abrasifs**, susceptibles d'altérer son apparence.



Pour éviter ces désagréments et préserver la beauté de la finition Velvet, il est essentiel de suivre les **recommandations de nettoyage et d'entretien** détaillées ci-après. Avec un soin approprié, cette finition conservera son élégance distinctive.



# Instructions d'utilisation

- **Recommandée pour des sols à faible trafic**, de préférence pour un usage résidentiel (exemple : chambres, salons, bureaux, cuisines privées, salles de bain privées, etc.).
- **Non recommandée** pour des sols nécessitant une **résistance antidérapante élevée**.
- **Recommandée** pour des sols avec un coefficient de frottement **DCOF (ANSI A326.3) > 0,42 Wet**.



Il est rappelé que cette **recommandation est purement indicative**. Sur la base des caractéristiques techniques mentionnées dans les fiches techniques disponibles dans la section Téléchargements du site d'Atlas Concorde, il revient toujours au concepteur de **juger de l'adéquation du produit** en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et des sollicitations possibles (exemple : intensité et type de trafic, présence de sable ou de débris, conditions climatiques défavorables, et toute autre variable pouvant affecter le matériau).

En conséquence, l'adéquation des produits à des usages particuliers n'est pas garantie, seules les caractéristiques techniques publiées sur le site internet Atlas Concorde le sont.



# Nettoyage et entretien quotidien

## Mesures préventives

Protégez la surface Velvet en suivant ces précautions simples:

- **Utiliser** des cales de nivellement avec des **patins anti-rayures** lors de la pose.
- **Éviter** l'utilisation de **matériaux abrasifs**.
- **Appliquer des protections** aux éléments mobiles en contact avec la surface (exemple : pieds de meubles, chaises, etc.).
- Placer des **tapis ou des systèmes absorbants** pour retenir l'humidité et la saleté (comme des paillasons fixes ou mobiles), à l'entrée et sur toute la largeur de celle-ci, notamment si la surface est directement exposée à l'extérieur.



# Nettoyage et entretien quotidien

## Nettoyage quotidien

Pour un **nettoyage ordinaire**, utiliser un chiffon en microfibre et une solution diluée d'un **détergent neutre courant pour carrelage**, comme FABER FLOOR CLEANER ou FILA CLEANER PRO. Toujours suivre les instructions du fabricant pour de meilleurs résultats.

En cas de légères traces après le passage du chiffon, rincer uniformément avec de l'eau claire. Respecter les dosages recommandés par le fabricant du détergent pour éviter tout excès, sauf si le sol est très sale et nécessite un rinçage final.

Pour de **grandes surfaces**, utiliser une **autolaveuse avec des brosses souples en nylon**, en suivant les recommandations du fabricant.



Pour maintenir la surface en bon état, **éviter**:

- **Les détergents à base de cire, les rénovateurs, les lustrants et les produits brillants.**
- **Les tampons métalliques ou les matériaux abrasifs** pouvant endommager l'apparence de la surface.



# Nettoyage occasionnel

Périodiquement, utilisez une éponge blanche anti-rayures, comme Scotch-Brite, montée sur un balai-laveur ou une autolaveuse pour les grandes surfaces, avec une solution diluée de **détergent alcalin pour carrelage**, comme FABER ALKALINE CLEANER ou FILA PS/87 PRO, en suivant les instructions du fabricant. En cas de zones persistantes, répétez le nettoyage avec des tampons ou des brosses en mélamine. Un rinçage minutieux, selon les recommandations du fabricant, garantira un résultat impeccable.



Pour des besoins spécifiques (exemple: **zones humides** ou **dépôts inorganiques** comme le calcaire), privilégiez un **détergent acide**, tel que FABER TILE CLEANER ou FILA DETERDEK PRO, en respectant les instructions du fabricant, et rincez abondamment.



# Nettoyage et entretien après chantier

- Toujours effectuer un **essai de nettoyage préalable**, quel que soit le type de joint utilisé (joint ciment classe CG-EN 13888 ou joint époxy classe RG-EN 13888).
- Pour les **joints cimentaires**, utiliser un **détergent acide tamponné**, comme FABER CEMENT REMOVER ou FILA DETERDEK PRO, avec une éponge blanche anti-rayures, et rincer abondamment avec de l'eau chaude jusqu'à l'élimination complète des résidus. Si des zones restent sales, répéter le nettoyage avec des **tampons ou des brosses en mélamine**, en suivant les recommandations du fabricant.
- Pour **les joints époxy**, **éliminer les résidus avant** qu'ils ne durcissent, car leur retrait ultérieur deviendrait très difficile. Dans ce cas, utilisez des **nettoyants spécifiques** comme FABER EPOXY CLEANER ou FILA CR 10, en respectant les instructions du fabricant.



# Oberflächeneigenschaften



Die Velvet Oberfläche ist durch ihre samtige Haptik eine **empfindliche Oberfläche**, angereichert mit **halbmatten Reflexionen**, die ihre Eleganz unterstreichen. Wie bei polierten, natürlichen Oberflächen präsentieren sich sichtbare **Unregelmäßigkeiten** und **Maserungen**, die besonders bei Streiflicht auffallen (abb.1).

Dank ihres halbmatten Effektes hebt die Velvet-Oberfläche zarte Schlieren im Gegenlicht hervor, eine Eigenschaft, die bei falscher Pflege dazu führen kann, dass die Oberfläche weniger gleichmäßig oder sauber wirkt (abb.2).

Diese Schlieren können durch Folgendes verursacht werden:

- **Organische Rückstände**, die durch den täglichen Gebrauch entstehen;
- **Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel** wie wachshaltige, glänzende oder polierende Produkte.

\* Unregelmäßigkeiten und sichtbare Flecken bei Gegenlicht und in einem Abstand von 15 cm von der Oberfläche.

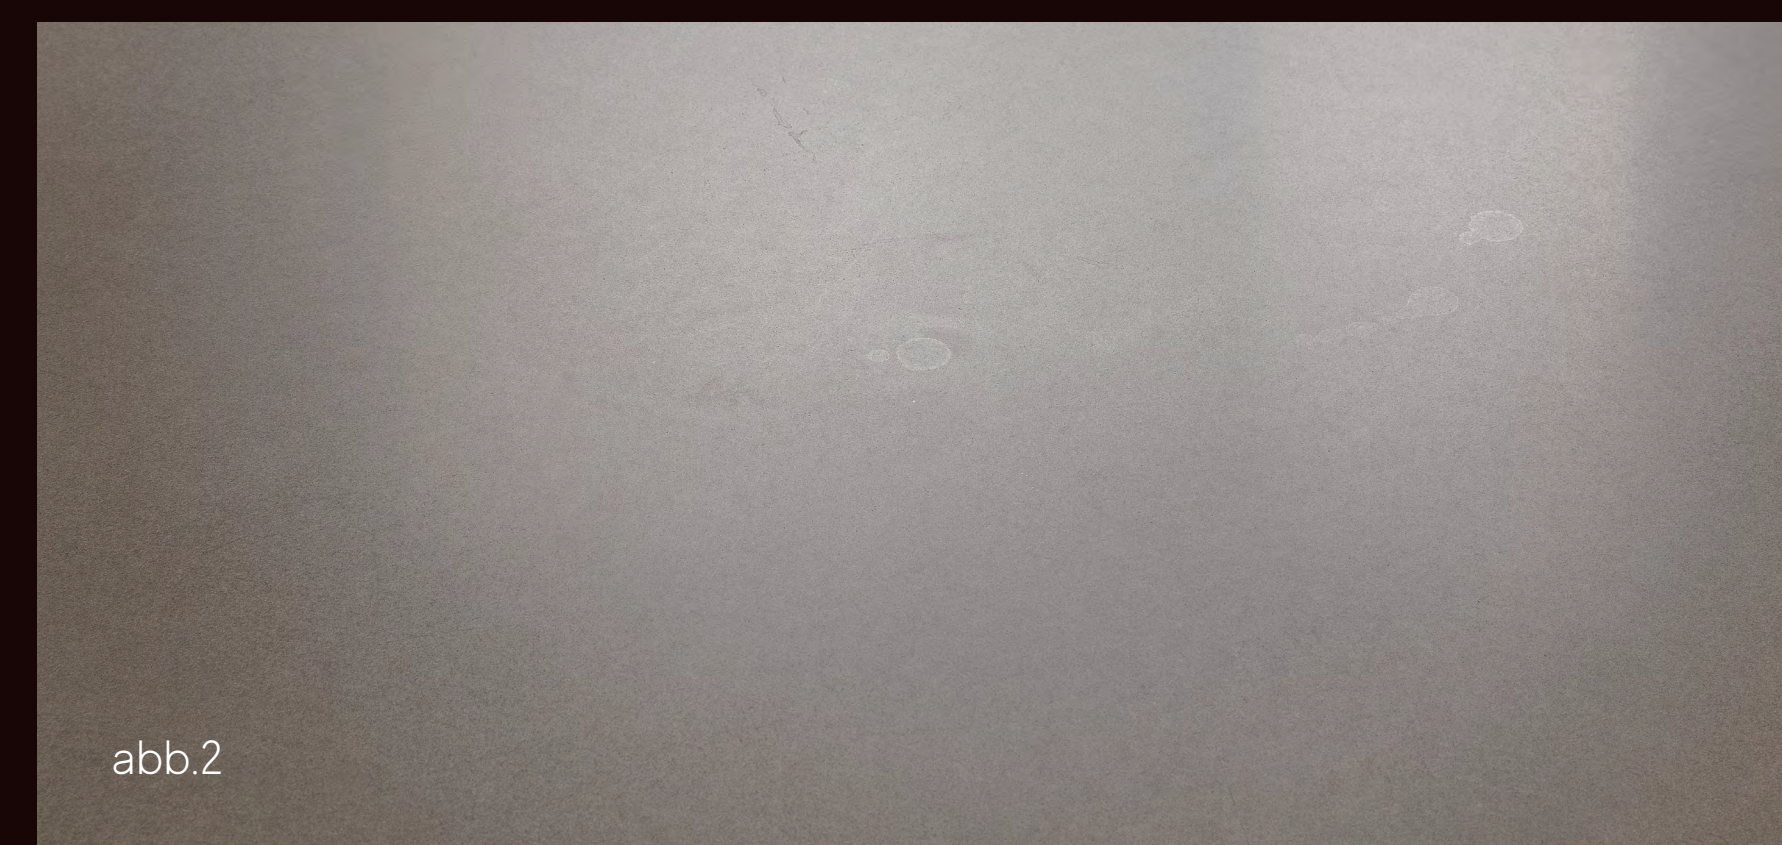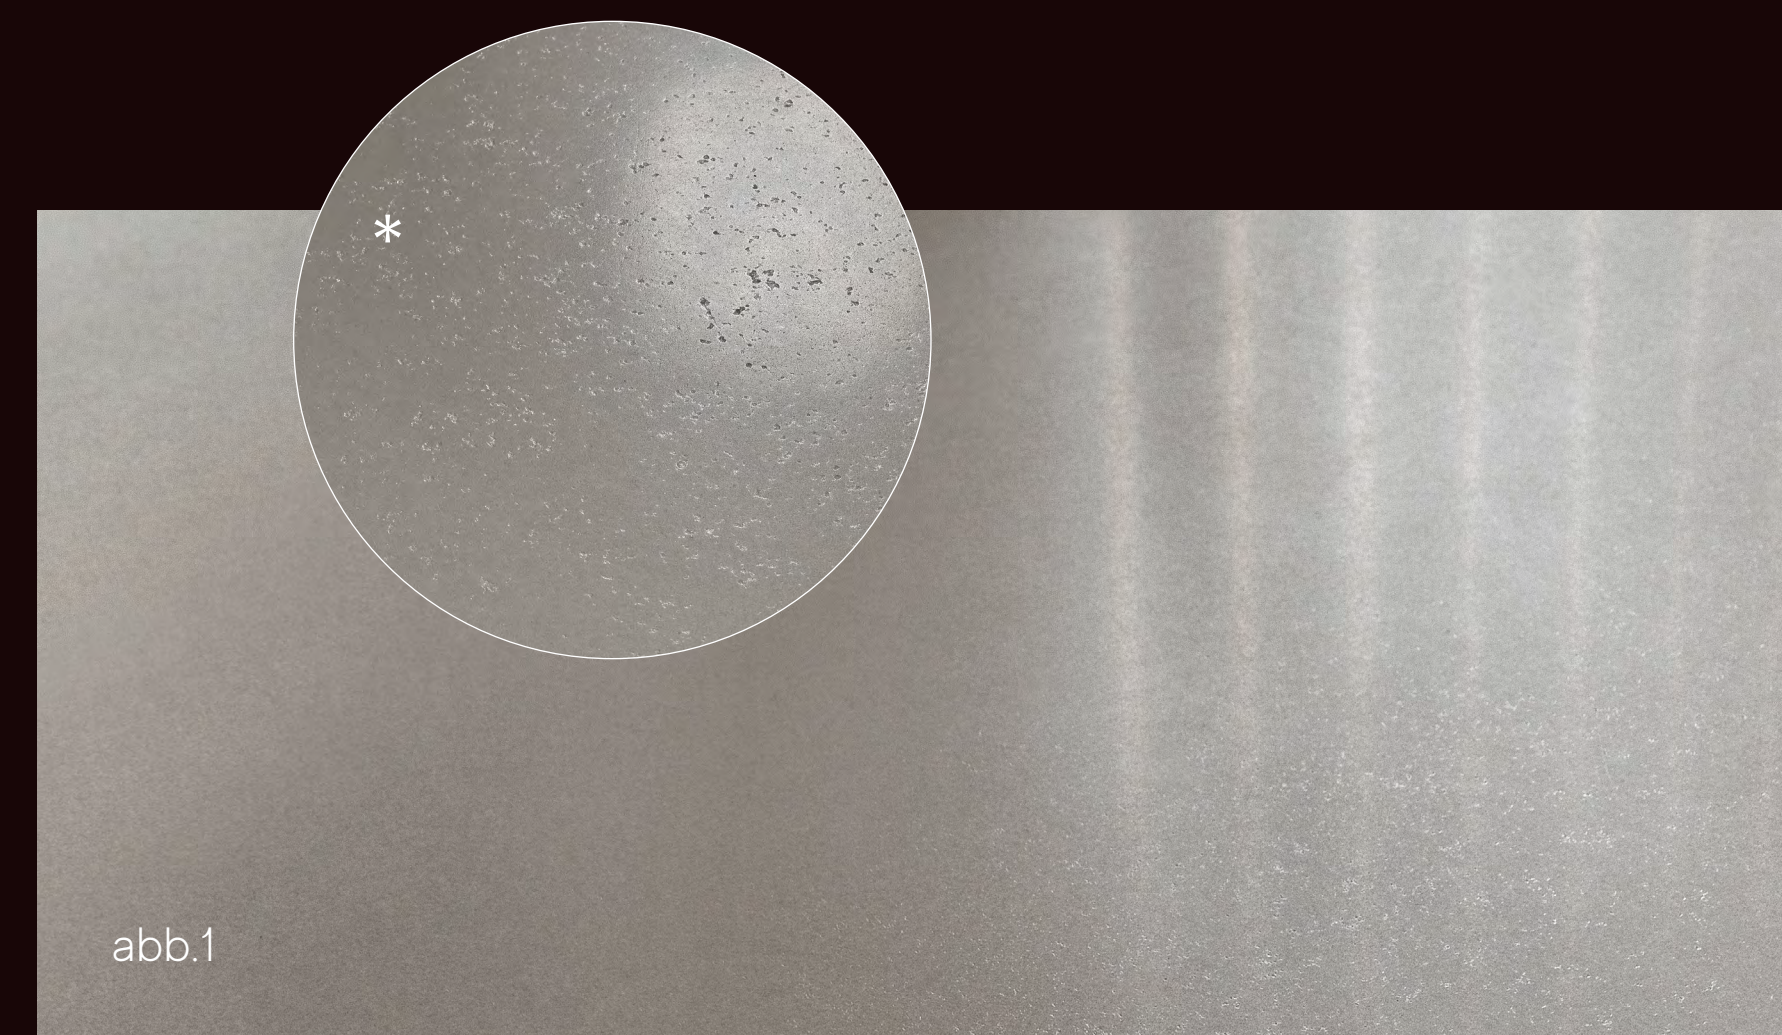

# Oberflächeneigenschaften

Darüber hinaus können auf der Velvet-Oberfläche deutliche Spuren durch Reibung durch **Metallgegenstände** (z. B. Metallfüße von Möbeln) oder anderen **abrasiven Materialien** entstehen, die das Erscheinungsbild der Velvet-Oberfläche verändern können.



Um dies zu vermeiden und die Schönheit der Velvet-Oberfläche zu bewahren, ist es wichtig, die unten beschriebenen **Reinigungs- und Pflegehinweise** zu befolgen. Bei angemessener Pflege behält diese Oberfläche ihre unverwechselbare Eleganz.





# Nutzungsempfehlungen

- **Empfohlen für Böden mit geringer Gehbeanspruchung**, vorzugsweise in Wohnbereichen (z. B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, private Küchen, private Badezimmer usw.).
- **Nicht empfohlen** für Bereiche, bei denen **Rutschhemmungsklassen** gefordert sind.
- **Empfohlen** für Böden mit einem Reibungskoeffizienten (**DCOF, ANSI A326.3**) **> 0,42 bei Nässe**.



Es wird darauf hingewiesen, dass die Nutzungsempfehlungen **rein indikativ** sind. Anhand der technischen Eigenschaften, die in den technischen Datenblättern im Download-Bereich der Atlas Concorde-Website verfügbar sind, liegt es in der Verantwortung des Planers, **die Eignung des Produkts** für die spezifischen Nutzungsbedingungen zu bewerten. Dabei sind Faktoren wie Intensität und Art der Beanspruchung (z. B. Sand, Schmutz oder widrige Witterungsbedingungen) zu berücksichtigen. Die Eignung für spezielle Anwendungen ist nicht garantiert; es gelten ausschließlich die technischen Eigenschaften, die auf der Website von Atlas Concorde veröffentlicht sind.



# Tägliche reinigung und pflege

## Vorbeugende Maßnahmen

Zum Schutz der Velvet-Oberfläche sollten folgende Maßnahmen beachtet werden:

- **Verwenden** Sie während der Verlegung ein Nivelliersystem mit **Kratzschutz** für Fliesenoberfläche
- **Vermeiden Sie** die Verwendung **abrasiver Materialien**.
- Bringen Sie einen **Kratzschutz** an beweglichen Elementen an, die mit der Oberfläche des Belages in Kontakt kommen (z. B. Möbel- oder Stuhlbeine).
- Legen Sie **Teppiche oder Schmutzfangsysteme** aus, um Feuchtigkeit und Schmutz aufzunehmen, besonders in Eingangsbereichen und in Bereichen mit direktem Außenkontakt.



# Tägliche reinigung und pflege

## Tägliche Reinigung

Für die **regelmäßige Reinigung** wischen Sie die Oberfläche mit einem Mikrofaser-tuch und einer verdünnten Lösung eines neutralen Reinigungsmittels für **Fliesen**, wie z. B. FABER FLOOR CLEANER oder FILA CLEANER PRO. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers des Reinigungsmittels für optimale Ergebnisse.

Sollten nach der Reinigung leichte Wischspuren sichtbar sein, genügt ein gleichmäßiges Nachwischen mit klarem Wasser. Verwenden Sie die vom Hersteller empfohlene Menge Reinigungsmittel und vermeiden Sie eine Überdosierung, es sei denn, die Oberfläche ist stark verschmutzt und es ist eine Nachspülung ist geplant.

Für größere Flächen verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit weichen Nylonbürsten gemäß den Herstellerangaben.



### Vermeiden Sie:

- **Reinigungsmittel** mit wachshaltigen **Inhaltsstoffen** und **glänzenden oder polierenden Eigenschaften**.
- **Stahlwolle oder abrasive Materialien**, die die Oberfläche beschädigen könnten.



# Gründliche reinigung

Verwenden Sie regelmäßig einen kratzfreien weißen Schwamm, wie z. B. Scotch-Brite, auf einem Wischmopp oder einer Scheuersaugmaschine für große Flächen, zusammen mit einer verdünnten Lösung eines **alkalischen Fliesenreinigers** wie FABER ALKALINE CLEANER oder FILA PS/87 PRO. Falls Bereiche nicht vollständig gereinigt sind, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang mit Melaminpads. Gründliches Spülen gemäß den Herstelleranweisungen sorgt für eine makellose Oberfläche.



Für spezielle Anforderungen, z. B. **feuchte Umgebungen** oder **anorganische Rückstände** (Kalk oder Flecken), verwenden Sie ein **säurehaltiges Reinigungsmittel** wie FABER TILE CLEANER oder FILA DETERDEK PRO und spülen Sie anschließend gründlich.



# Baustellenreinigung und-pflege

- Führen Sie stets eine **Testreinigung durch**, unabhängig davon, welche Fugenmasse verwendet wurde (zementhaltige Fugenmasse der Klasse CG-EN 13888 mit kontrastierenden Farben oder Epoxidfugenmasse der Klasse RG-EN 13888).
- Bei **zementhaltiger** Fugenmasse tragen Sie ein **säurehaltiges Reinigungsmittel** durch Tupfen auf, wie FABER CEMENT REMOVER oder FILA DETERDEK PRO mit einem **kratzfreien weißen Schwamm** (z. B. Scotch-Brite) auf einem Wischmopp oder einer Scheuersaugmaschine. Waschen Sie gründlich mit heißem Wasser, bis alle Rückstände entfernt sind.
- Bei **Epoxidfugenmasse** sind die Rückstände vor dem Aushärten zu entfernen, da eine spätere Entfernung schwierig ist. Falls erforderlich, verwenden Sie **spezielle Reiniger** wie FABER EPOXY CLEANER oder FILA CR 10 gemäß den Herstelleranweisungen.



# Características de la superficie

El acabado Velvet es una **superficie delicada**, con un efecto aterciopelado, enriquecida con reflejos semiopacos que realzan su elegancia.



Al igual que las superficies naturales pulidas, presenta **irregularidades y vetas** visibles, especialmente bajo luz rasante (fig.1).

Gracias a su acabado semiopaco, Velvet resalta en contraluz **suaves halos**, una característica que, si no se gestiona adecuadamente, puede dar la impresión de que la superficie es menos uniforme o está menos limpia (fig.2).

Estos halos pueden derivar de:

- **Residuos orgánicos** relacionados con el uso diario;
- **Uso de productos de limpieza inadecuados**, como ceras, renovadores, abrillantadores o pulidores.

\* Irregularidades y manchas visibles en condiciones de contraluz y a una distancia de 15 cm de la superficie.

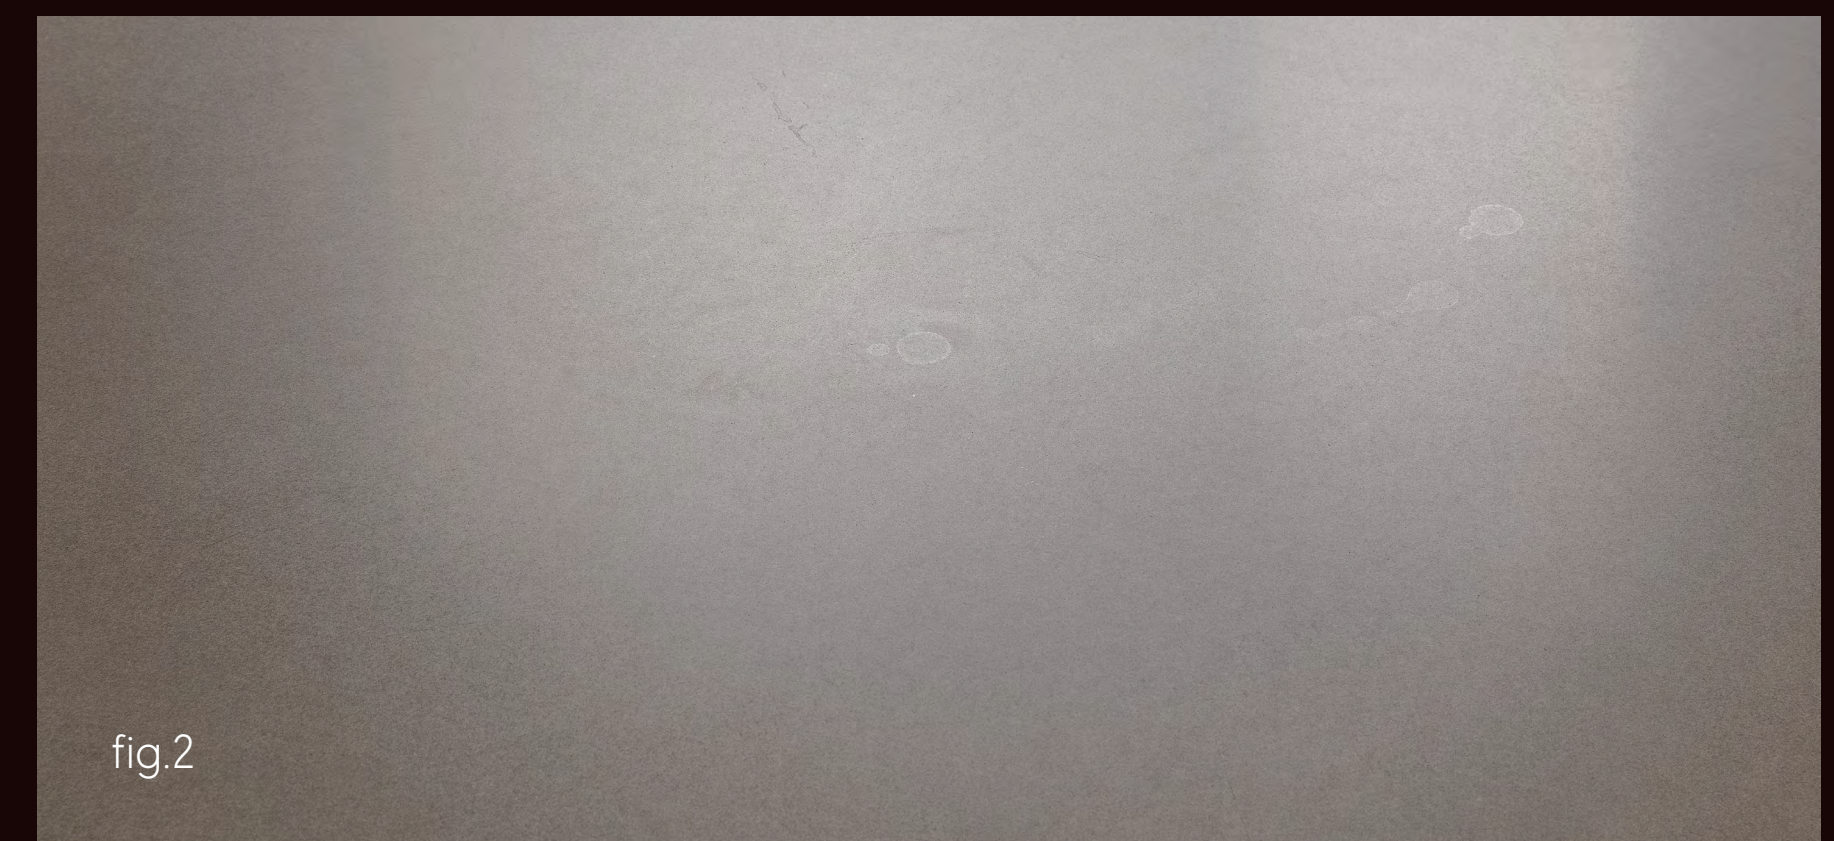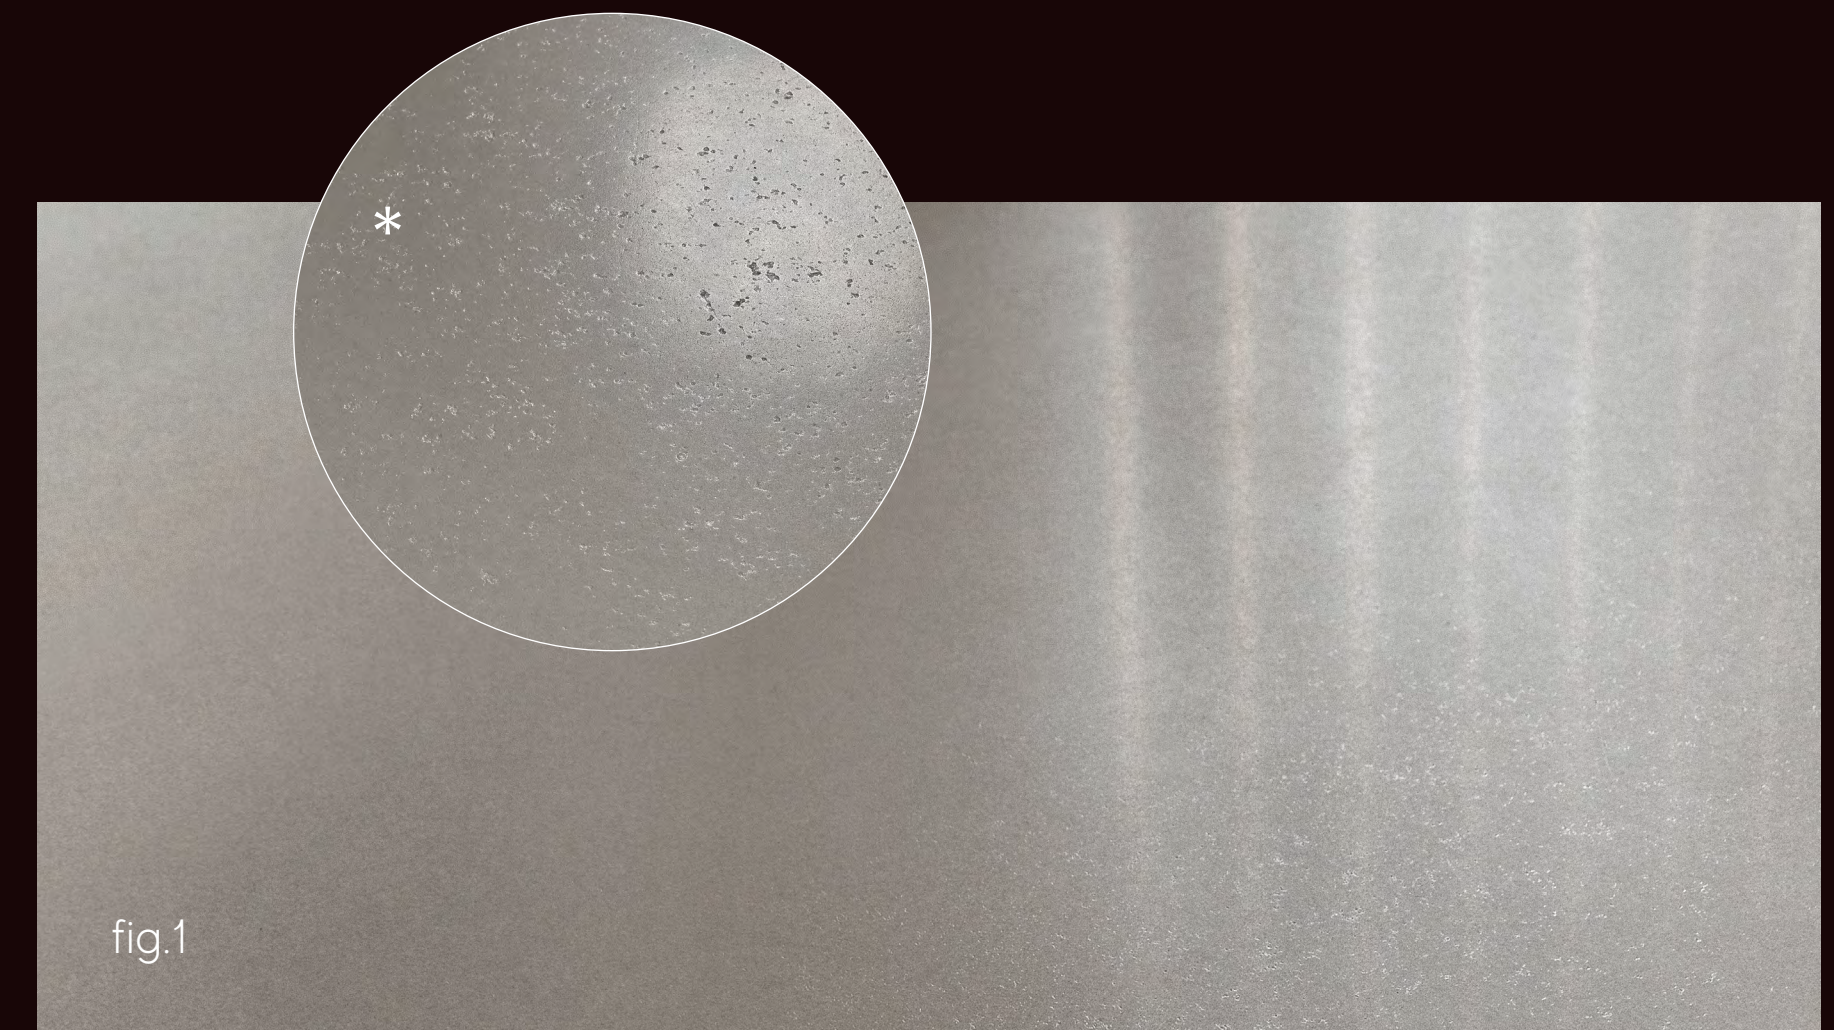

# Características de la surface

Además, el acabado Velvet **puede mostrar marcas** especialmente visibles debido al contacto con **objetos metálicos** (por ejemplo, patas de muebles metálicos) u otros **materiales abrasivos**, que pueden alterar su apariencia.



Para evitar estos problemas y preservar la belleza del acabado Velvet, es esencial seguir las **indicaciones de limpieza y mantenimiento** descritas a continuación. Con el cuidado adecuado, este acabado mantendrá su distintiva elegancia.



# Instrucciones de uso

- **Recomendado para suelos de bajo tránsito**, preferentemente de uso residencial (Ejemplo: dormitorios, salas de estar, oficinas, cocinas privadas, baños privados, etc.).
- **No recomendado** para suelos donde se requiere alta **resistencia antideslizante**.
- **Recomendado** para suelos con un coeficiente de fricción (**DCOF, norma ANSI A326.3**) **> 0,42 en húmedo**.



Cabe recordar que esta **recomendación es puramente orientativa**. Basándose en las características técnicas mencionadas en las fichas disponibles en la sección de descargas del sitio web de Atlas Concorde, corresponde siempre al diseñador **evaluar la idoneidad del producto** según las condiciones específicas de uso y las posibles exigencias (Ejemplo: intensidad y tipo de tránsito, presencia de arena o escombros, condiciones climáticas adversas, y cualquier otro factor que pueda afectar al material). Por lo tanto, no se garantiza la idoneidad del producto para usos específicos, sino únicamente las características técnicas publicadas en el sitio web de Atlas Concorde.





# Limpieza y mantenimiento diario

## Medidas preventivas

Proteja la superficie Velvet siguiendo estas simples precauciones:

- **Utilice** separadores niveladores con patas **antiarañazos** durante la instalación.
- **Evite** el uso de **materiales abrasivos**.
- Aplique **protecciones** en los elementos móviles en contacto con la superficie (Ejemplo: patas de muebles, sillas, etc.).
- Coloque **alfombras o sistemas absorbentes** para retener la humedad y la suciedad (como felpudos fijos o móviles) en la entrada, especialmente si la superficie tiene contacto directo con el exterior.



# Limpieza y mantenimiento diario

## Limpieza diaria

Para una **limpieza ordinaria**, utilice un paño de microfibra y una solución diluida de un **detergente neutro común para baldosas**, como FABER FLOOR CLEANER o FILA CLEANER PRO. Siga siempre las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados.

Si después de limpiar quedan ligeras marcas del paño, será suficiente un enjuague uniforme con agua limpia. Utilice la cantidad adecuada de detergente, evitando excesos, salvo en casos de suciedad intensa que requiera un enjuague final.

Para **superficies grandes**, utilice una **fregadora automática con cepillos suaves de nailon**, siguiendo las indicaciones del fabricante.



Para mantener la superficie en óptimas condiciones, **evite**:

- **Detergentes con propiedades cerosas, renovadoras, abrillantadoras o pulidoras.**
- **Estropajos metálicos o materiales abrasivos** que puedan dañar la superficie.



# Limpieza extraordinaria

Periódicamente, utilice una esponja blanca antiarañazos, como Scotch-Brite, montada en un fregador o fregadora automática para superficies grandes, junto con una solución diluida de **detergente alcalino para baldosas**, como FABER ALKALINE CLEANER o FILA PS/87 PRO, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si persisten zonas sucias, repita la limpieza con almohadillas o cepillos de melamina. Un enjuague minucioso garantizará una superficie impecable.



Para necesidades específicas (Ejemplo: **áreas húmedas** o **depósitos inorgánicos** como cal), utilice un **detergente ácido**, como FABER TILE CLEANER o FILA DETERDEK PRO, respetando las instrucciones del fabricante, y enjuague abundantemente.



# Limpieza y mantenimiento posterior a la obra

- Realice siempre una **prueba de limpieza previa**, independientemente del tipo de rejuntado utilizado (rejuntado cementoso clase CG-EN 13888 o rejuntado epoxi clase RG-EN 13888).
- Para **rejuntados cementosos**, utilice un **detergente ácido tamponado**, como FABER CEMENT REMOVER o FILA DETERDEK PRO, con una esponja blanca antiarañazos, y enjuague abundantemente con agua caliente hasta eliminar completamente los residuos. Si quedan áreas sucias, repita la limpieza con **almohadillas o cepillos de melamina**, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Para **rejuntados epoxi**, elimine los residuos antes de que se endurezcan, ya que su retirada posterior será muy difícil. En tal caso, utilice **limpiadores específicos** como FABER EPOXY CLEANER o FILA CR 10, respetando las instrucciones del fabricante.



# ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность Velvet представляет собой деликатную поверхность с бархатистой текстурой сполуполированными отражениями, подчеркивающими ее элегантность.

Как и на полированных поверхностях, на ней заметны неровности и легкие прожилки, особенно при боковом освещении (Рис.1).

Благодаря полуполированности поверхность Velvet подчеркивает нежные разводы на поверхности при встречном свете. Если не соблюдать правильный уход за плиткой, может создаться впечатление, что поверхность менее ровная или чистая (Рис.2).

Эти разводы могут возникать из-за:

- Органических остатков, связанных с повседневным использованием;
- Использования неподходящих моющих средств, таких как восковые, восстанавливающие, продукты для полировки или блеска.

\* Неровности и видимые царапины в условиях подсветки и на расстоянии 15 см от поверхности.

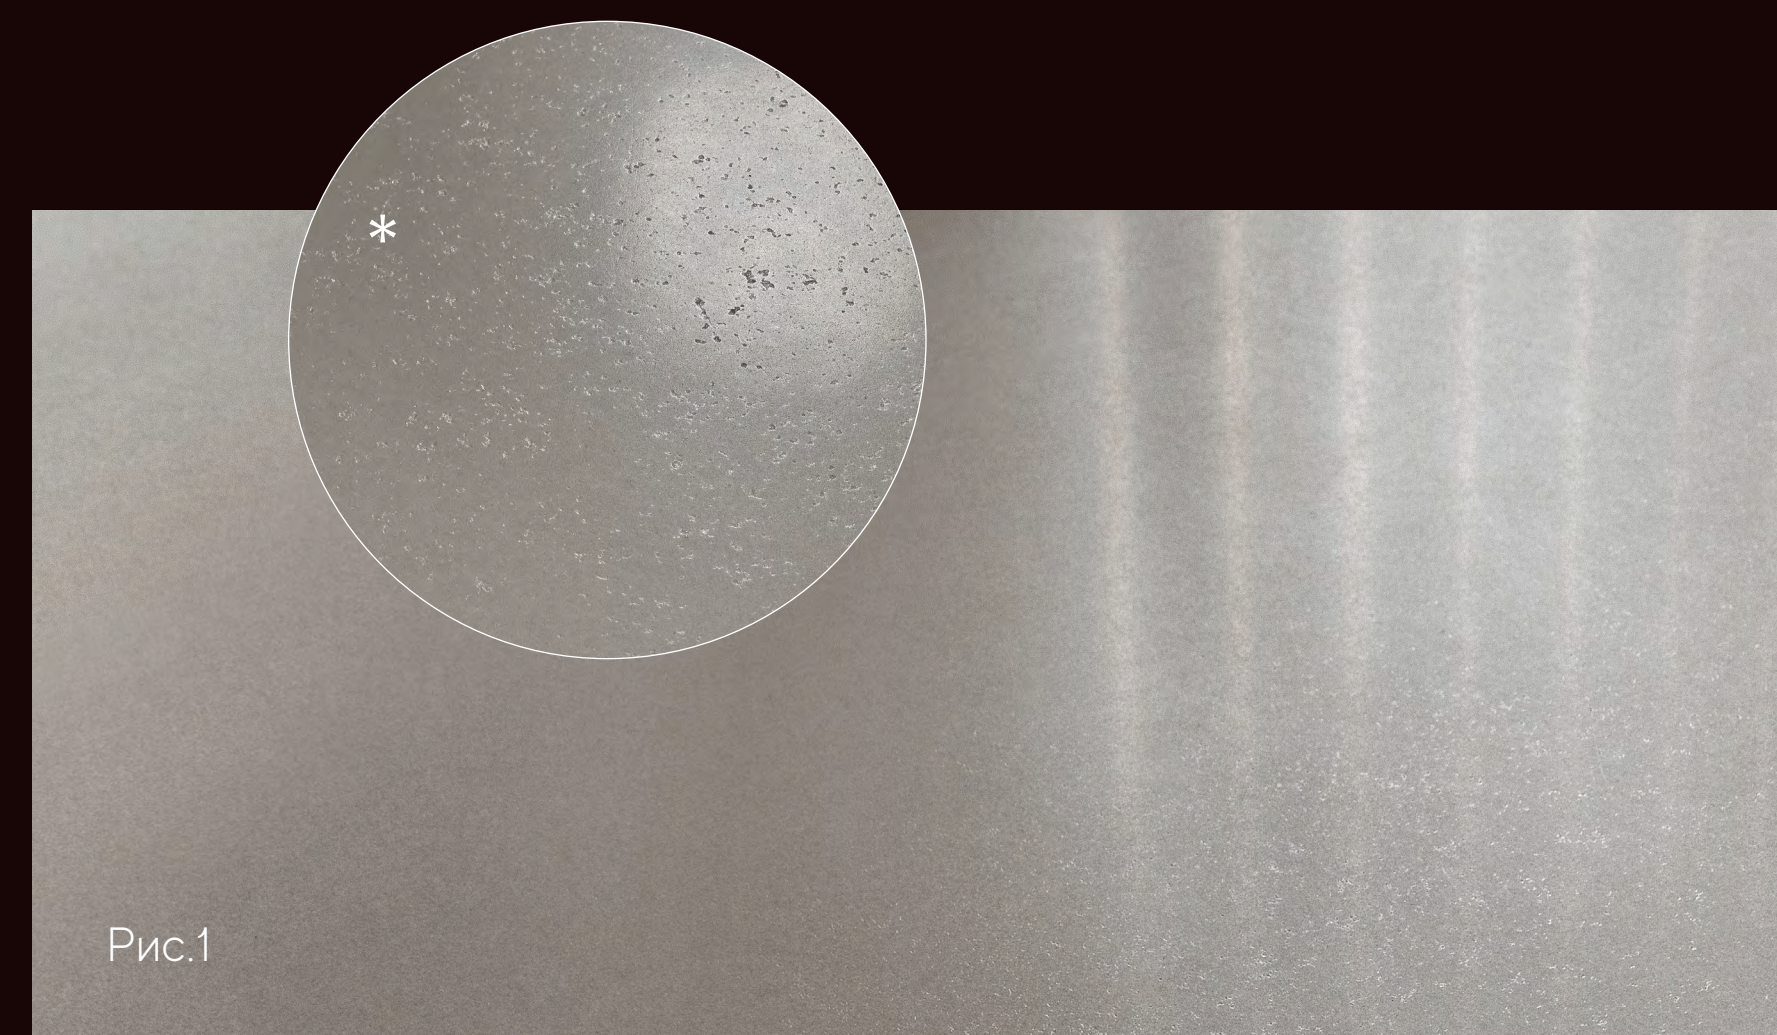


Рис.1

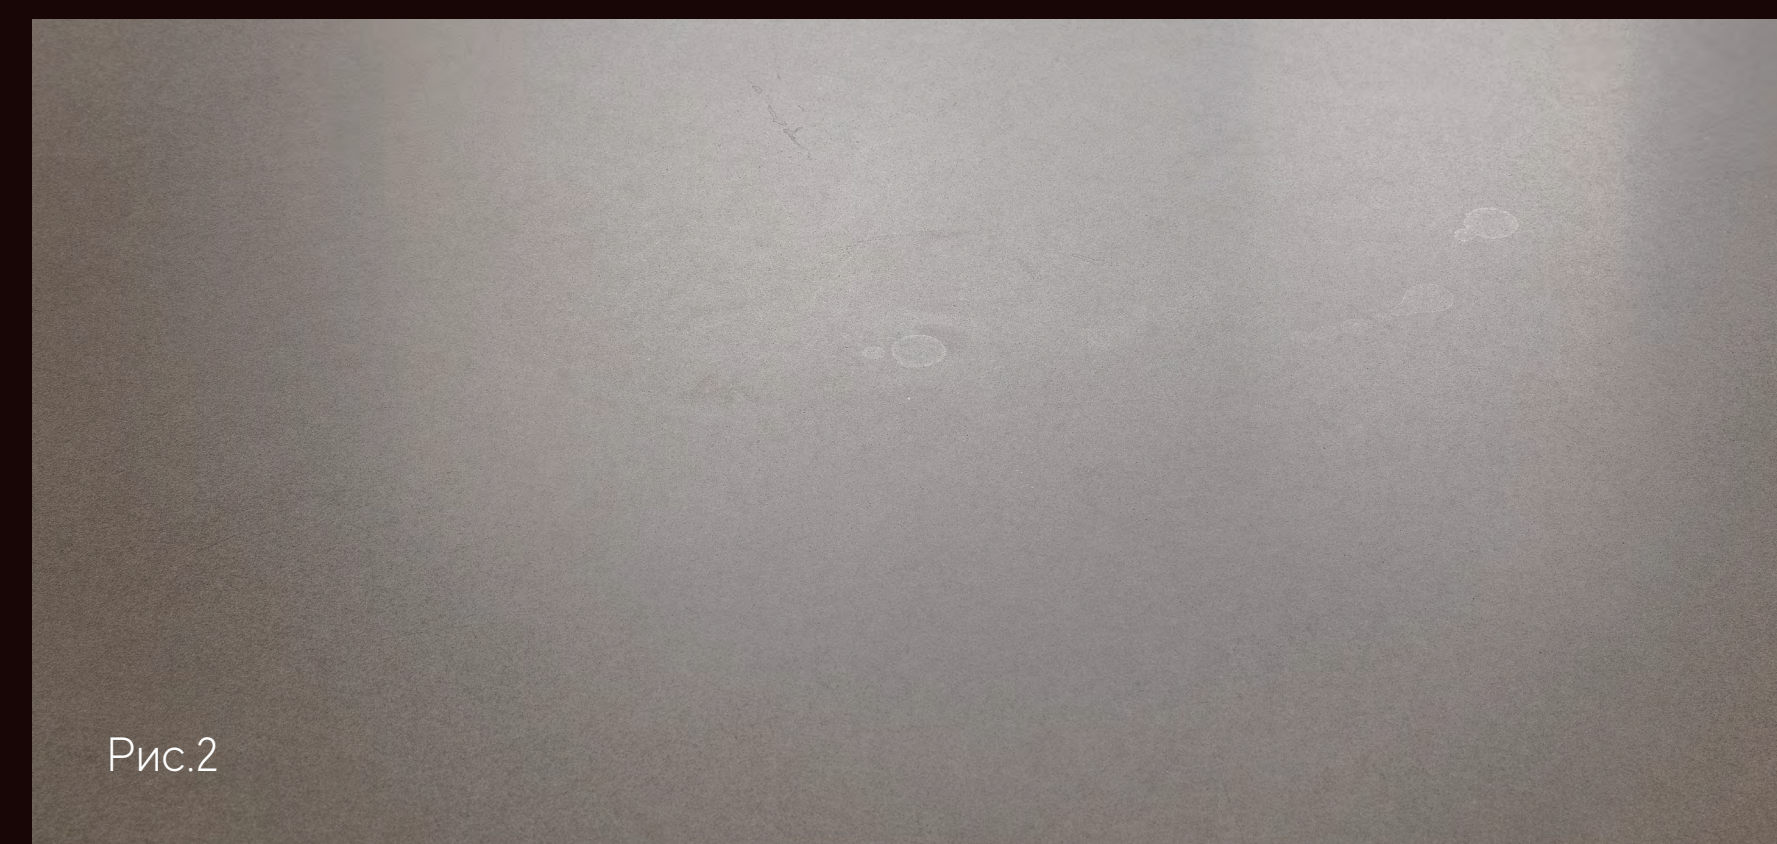


Рис.2

# ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Кроме того, на поверхности Velvet могут быть заметны следы от контакта с металлическими предметами (например, ножки мебели) и абразивными материалами, что может изменять ее внешний вид.



Чтобы предотвратить такие последствия и сохранить красоту поверхности Velvet, важно следовать приведенным ниже рекомендациям по чистке и уходу. При правильном уходе поверхность сохранит свою уникальную элегантность.



# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Рекомендуется для полов с низкой проходимостью, предпочтительно для жилых помещений (например: спальни, гостиные, кабинеты, частные кухни, ванные комнаты и др.).
- Не рекомендуется для полов, где требуется противоскользящая поверхность.
- Подходит для полов с коэффициентом трения DCOF (ANSI A326.3) > 0,42Wet.



Обратите внимание, что данные рекомендации являются лишь ориентировочными. На основании технических характеристик, указанных в технических паспортах, доступных в разделе «Скачать» на сайте Atlas Concorde, проектировщик должен оценить пригодность продукта для конкретных условий эксплуатации (например: интенсивность и качество трафика, наличие песка, мусора или неблагоприятных климатических условий). Гарантируется только соответствие заявленным техническим характеристикам, опубликованным на сайте Atlas Concorde.



# ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА И УХОД

## Профилактические меры

Для защиты поверхности Velvet следуйте простым рекомендациям:

- Используйте выравнивающие подставки с противоскапывающими накладками во время укладки.
- Избегайте использования абразивных материалов.
- Установите защитные элементы на подвижные части мебели (например, ножки мебели, стулья и т.д.).
- Поместите коврики или впитывающие системы для задержки грязи и влаги на входе и по всей ширине помещения, особенно если поверхность находится в контакте с внешней средой.





# ЕЖЕДНЕВНАЯ ЧИСТКА И УХОД

## Ежедневная чистка

Для регулярной уборки используйте микрофибровую ткань и разбавленный раствор нейтрального моющего средства для плитки, такого как FABER FLOOR CLEANER или FILA CLEANER PRO. Следуйте инструкциям производителя для достижения оптимальных результатов.

Если после уборки остаются следы от швабры, достаточно промыть поверхность чистой водой. Избегайте избыточного использования моющего средства, если поверхность не сильно загрязнена.

Для больших площадей используйте поломоечные машины с мягкими нейлоновыми щетками, следуя инструкциям производителя.



Избегайте:

- Моющих средств с восковыми, блестящими или полирующими свойствами.
- Металлических мочалок и абразивных материалов.



# ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Периодически используйте белую противоцарапающую губку, такую как Scotch-Brite, на швабре или поломоечной машине для больших площадей вместе с разбавленным раствором щелочного моющего средства для плитки, например FABER ALKALINE CLEANER или FILA PS/87 PRO. Если остаются не полностью очищенные участки, повторите очистку с помощью меламиновых щеток. Тщательное ополаскивание обеспечит идеальную поверхность.



Для специфических загрязнений, таких как минеральные отложения или пятна, используйте кислотное моющее средство, например FABER TILE CLEANER или FILA DETERDEK PRO, и обильно ополосните.



# УБОРКА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ

- Проведите предварительную пробную очистку, независимо от используемой затирки (цементной или эпоксидной).
- Для цементной затирки используйте кислотное моющее средство, такое как FABER CEMENT REMOVER или FILA DETERDEK PRO, с белой противоскапывающей губкой на швабре или поломоечной машине. Тщательно смойте горячей водой до полного удаления остатков.
- Для эпоксидной затирки удаляйте остатки до их затвердения. Если они уже затвердели, используйте специализированные средства, такие как FABER EPOXY CLEANER или FILA CR 10.





[www.atlasconcorde.com](http://www.atlasconcorde.com)