

Wood Look

PLANK



 atlas concorde

SOLUTION



FLOOR
Plank Honey
Matte
22,5x90 | 8 7/8"x35 3/8"




FLOOR
Plank Honey
Matte
22.5x90 | 8 7/8"x35 7/8"



ALMOND



HONEY

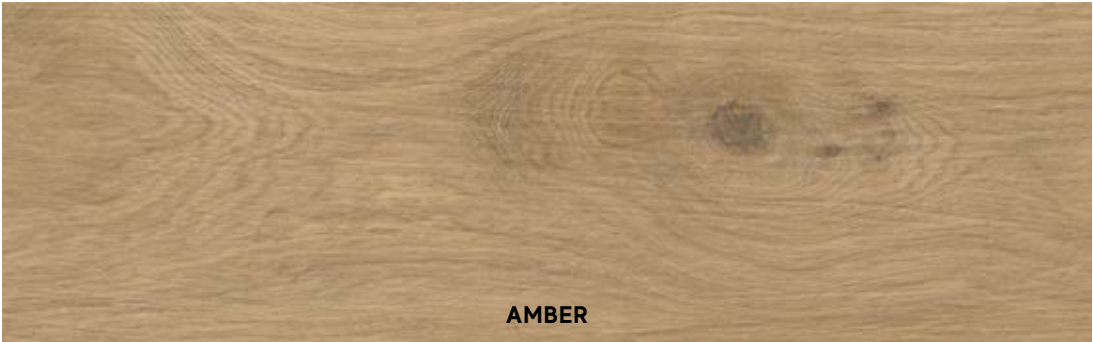


AMBER



GREIGE

4 Lively Wood Look Colors

2 Eye-catching Wall tiles

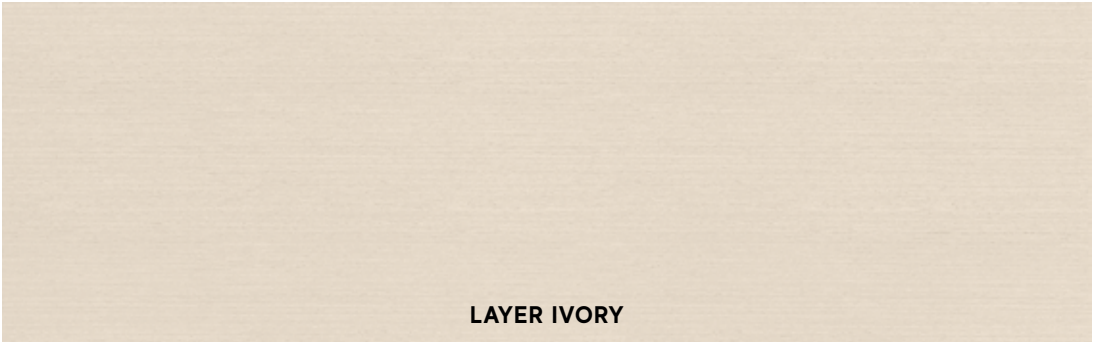

LAYER IVORY



LAYER 3D LACE





A Decor Soul


FLOOR
Plank **Almond**
Matte
22,5x90 | 8⁷/₈"x35³/₈"

Plank **Almond**
Grip
22,5x90 | 8⁷/₈"x35³/₈"

WALL
Plank **Layer Ivory**
Matte
40x80 | 15³/₄"x31¹/₂"

Plank **Layer 3D Lace**
Matte
40x80 | 15³/₄"x31¹/₂"

Plank **Almond Stripe**
Matte
22,5x90 | 8⁷/₈"x35³/₈"

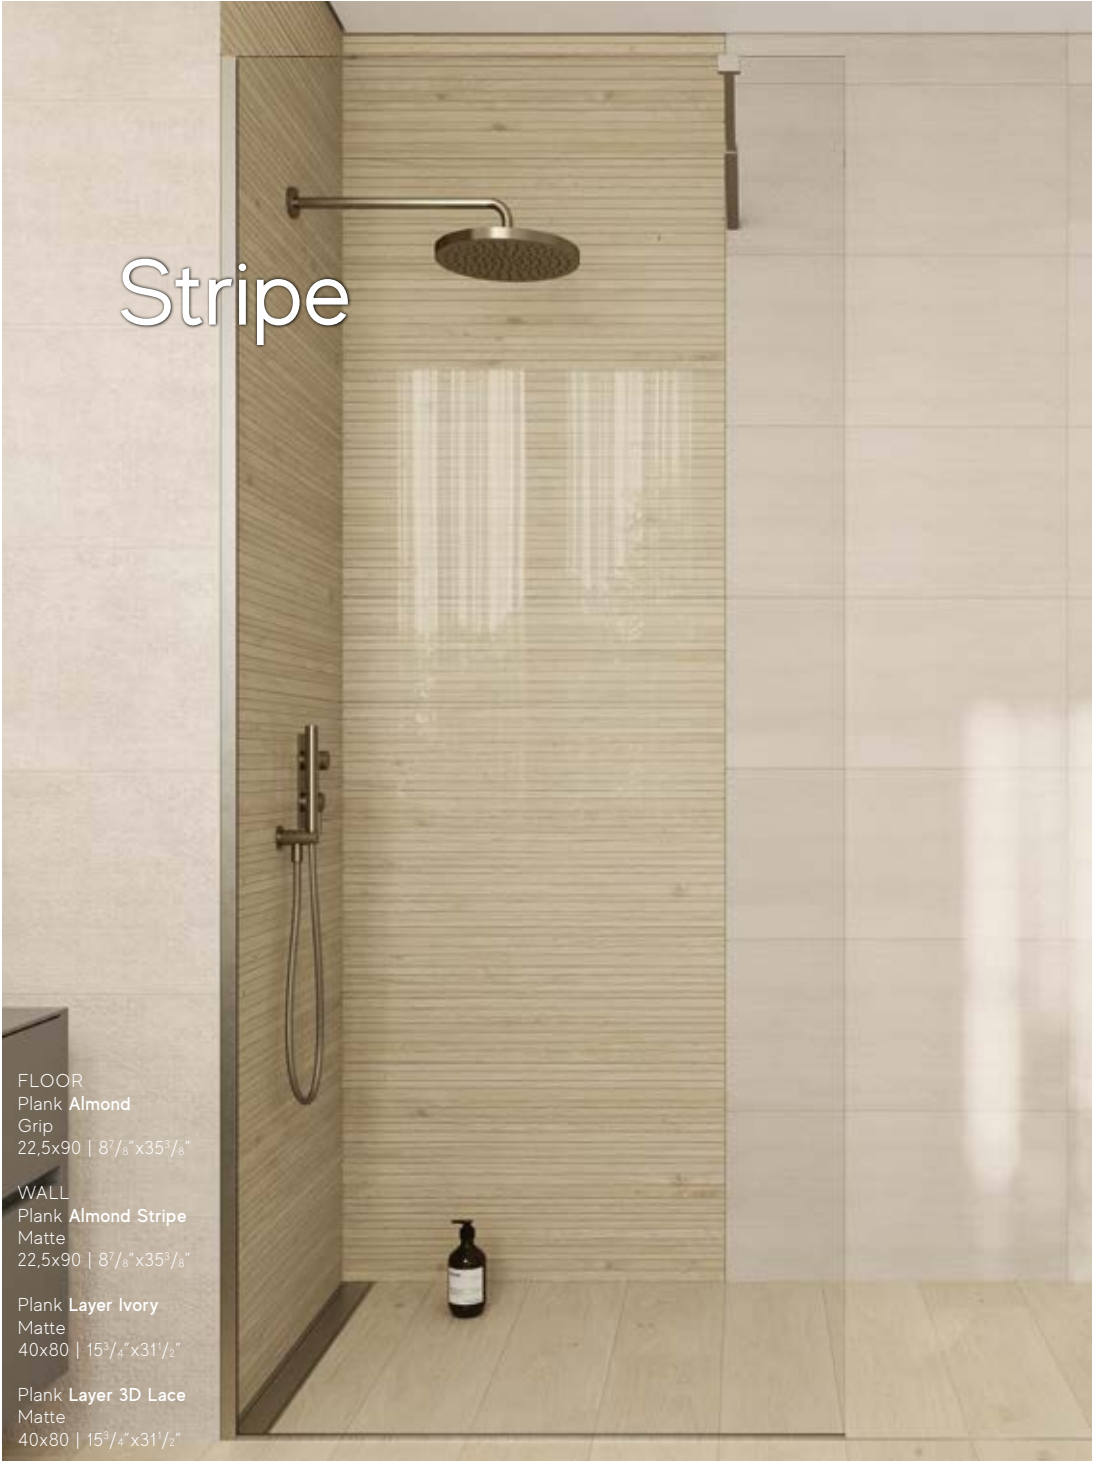



FLOOR
Plank **Amber**
Matte
22,5x90 | 8 7/8" x 35 3/8"

FURNITURE
Factor **Snow Brick**
Glossy
7,5x30 | 3" x 1 1/4"

Plank **Amber Stripe**
Matte
22,5x90 | 8 7/8" x 35 3/8"



FLOOR
Plank **Amber**
Matte
22,5x90 | 8⁷/₈"x35³/₈"

FURNITURE
Factor **Snow Brick**
Glossy
7,5x30 | 3"x11³/₄"



FLOOR
Plank **Amber**
Matte
22,5x90 | 8⁷/₈"x35³/₈"

WALL
Plank **Layer 3D Lace**
Matte
40x80 | 15³/₄"x31¹/₂"



A Living Outdoor

FLOOR
Plank **Greige Patio**
Grip
60x60 | 23⁵/₈"x23⁵/₈"

WALL
Plank **Greige**
Matte
22,5x90 | 8⁷/₈"x35⁵/₈"



FLOOR
Plank **Greige Patio**
Grip
60x60 | 23⁵/₈"x23⁵/₈"

Porcelain tiles

PORCELAIN TILES – Gres porcellanato - Grès cérame
Feinsteinzeug - Gres porcelánico - Керамический гранит
RECTIFIED MONOCALIBER – Rettificato monocalibro - Rectifié mono calibre
Geschliffen einkalbrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

Destination of use

Anti-slip

Color-Shading

 Matte ± 8 mm
Grip ± 8 mm

 **R10 B** Matte ±8 mm
R11 C Grip ± 8 mm

V2 Slight Variation all colors

MATTE SURFACE

FloorWall

22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35³/₈" ± 8 mm Matte **R10 B**

> Almond, Honey, Amber, Greige

OUTDOOR AND WET AREAS

Outdoor

22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35³/₈" ± 8 mm Grip **R11 C**


> Almond, Honey, Amber, Greige

60x60 cm - 23⁵/₈"x23⁵/₈" ± 8 mm Grip **R11 C**

> Honey Patio, Greige Patio

Decor range Porcelain tiles

Plank
Stripe
22,5x90 cm - 8⁷/₈"x35³/₈"



Almond



Amber



Honey



Greige

Special pieces



Battiscopa
7,2x90 cm - 2⁷/₈"x23⁵/₈"

Wall tiles

RECTIFIED MONOCALIBER – Rettificato monocalibro - Rectifié mono calibre
Geschliffen einkalbrig - Rectificado monocalibre - Ретифицированный в одном калибре

Color-Shading

V2 Slight Variation all colors

MATTE SURFACE

Wall

40x80 cm - 15³/₄"x31¹/₂" ± 8,5 mm

> Layer Ivory, Layer 3D Lace



ALMOND




HONEY



AMBER



GREIGE

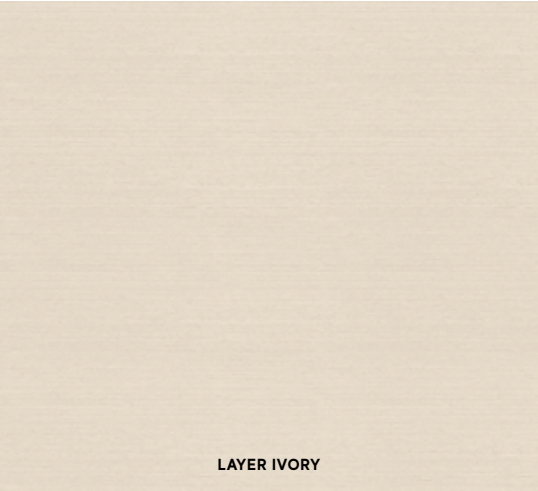

LAYER IVORY



LAYER 3D LACE

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Complies with EN 14411 (ISO 13006) - Appendice G Gruppo BII / Appendix L group BII
Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) - Appendice G Gruppo BII / Appendice L gruppo BII

TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Complies with EN 14411 (ISO 13006) / Appendix G Group B / Appendix L group BIII Conforme alla norma EN 14411 (ISO 13006) / Appendice G Gruppo BIIA / Appendice L gruppo BIII				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N			PLANK				
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		PORCELAIN TILES		WALL TILES		
				(mm)	(%)	(mm)	Matte	Grip	Matte		
Regularity characteristics Caratteristiche di regolarità		Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0.9 ^(*) Non-rect. ± 0.4 ^(*) Rect.	± 0.6 ^(*) Non-rect. ± 0.3 ^(*) Rect.	± 2.0 ^(*) Non-rect. ± 1.0 ^(*) Rect.	Suitable for Conforme		Suitable for Conforme		
		Thickness Spessore		± 0.5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0.5 ^(**)					
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0.8 ^(***) Non-rect. ± 0.4 ^(***) Rect.	± 0.5 ^(***) Non-rect. ± 0.3 ^(***) Rect.	± 1.5 ^(***) Non-rect. ± 0.8 ^(***) Rect.	Suitable for Conforme		Not applicable Non applicabile		
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0.8 ^(****) Non-rect. ± 0.4 ^(****) Rect.	± 0.5 ^(****) Non-rect. ± 0.3 ^(****) Rect.	± 2.0 ^(****) Non-rect. ± 1.0 ^(****) Rect.					
Structural characteristics Caratteristiche strutturali		Surface flatness Planarità	ISO 10545-3	c.c. ± 0.8 Non-rect. c.c. ± 0.6 Rect.	c.c. ± 0.5 Non-rect. c.c. ± 0.4 Rect.	c.c. ± 2.0 Non-rect. c.c. ± 1.8 Rect.	Suitable for Conforme	Suitable for Conforme	Not applicable Non applicabile		
		Water absorption (in % by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)		E _i ≤ 0.5% Individual max 0.6% E _i ≤ 0.5% Valore max singolo 0.6%						≤ 0.1 %	≤ 0.1 %
Bulk mechanical characteristics Caratteristiche meccaniche massive		Breaking strength Sforzo di rottura	ASTM C373-18	Average >10%. When the average >20%, this shall be indicated. Individual value > 9% Media >10%. Se questo valore >20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			-	-	10% < E _i ≤ 20%		
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		Requirement ANSI A137.1 Water absorption max ≤ 0.5% S ≥ 700N (for thickness < 7.5 mm - per spessore < 7.5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7.5 mm - per spessore ≥ 7.5 mm)			≤ 0.5 %	≤ 0.5 %	-		
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	R ≥ 35 N/mm ²	Declared value Valore dichiarato		≥ 0.55	≥ 0.55	-		
		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)		≤ 175 mm ³	Declared value Valore dichiarato		≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	-		
Surface mechanical characteristics Caratt. meccaniche superficiali		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato			≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹		
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici		Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste		
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato			≤ 0.01% (0.1mm/m)	≤ 0.01% (0.1mm/m)	≤ 0.06% (0.6mm/m)		
		Crazing resistance Resistenza al cavillo		Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			-	-	Resistant Resiste		
Thermal and hygro-metric characteristics Caratteristiche termo-igrometriche		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1			Resistant Resiste	Resistant Resiste	-		
		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati		PORCELAIN EN 12002-2 WALL TILES EN 1348	Declared value Valore dichiarato		≥ 10 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 10 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)		
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _l Classe A1 oppure A1 _l			A1 - A1 _l	A1 - A1 _l	A1		
		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina		Minimum Class B Classe minima B			A	A	A		
Chemical characteristics Caratteristiche chimiche		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali	ISO 10545-13	Declared Class Classe dichiarata			LA	LA	LA		
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata			HA	HA	HA		
		Resistance to staining, for unglazed tiles Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate	ISO 10545-14	PORCELAIN Declared Class Classe dichiarata	WALL TILES Minimum Class 3 Classe minima 3		5	5	5		
		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm ²) and Lead (in mg/dm ²) Rilascio di sostanze pericolose Cadmio (in mg/dm ²) e Piombo (in mg/dm ²)		Declared value Valore dichiarato			-	-	≤ 0.01 mg/dm ² Cd ≤ 0.1 mg/dm ² Pb		
Safety characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)		Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzata"	DIN EN 16165 ANNEX B (EX DIN 51130)	Declared value Valore dichiarato			R10	R11	-		
		Barfoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi		Declared value Valore dichiarato			A+B	A+B+C	-		
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS EN 16165 ANNEX C (EX BS 7976)	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"			≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet	-		
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo		Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test			Class P3	Class P4	-		
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE EN 16165 ANNEX C (EX UNE 41901 EX 2017)	Declared value Valore dichiarato			Class C2	Class C3	-		
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito		D. M. 236/89 del 14/06/89 μ ≥ 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ ≥ 0.40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			>0.40 Asciutto >0.40 Bagnato	>0.40 Asciutto >0.40 Bagnato	-		
Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico				ANSI A 326.3			wet DCOF ≥ 0.50	wet DCOF ≥ 0.55	-		

^(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work size (WS). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (WS) corrispondente.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work size (WS). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (WS) corrispondente.
^(*) The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
^(*) The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work size (WS). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondente.
^(*) The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (WS). Deviazione massima ammissibile dell'avvicinamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
^(*) Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolati.
⁽²⁾ Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.